


NÁVOD K POUŽITÍ PROPLETENÉ STÍNĚNÍ NA TERASU

- Pás slouží k zastínění vymezeného prostoru a měl by být používán k určenému účelu.
- Po skončení letní sezóny je třeba pásy demontovat, vyčistit, vysušit a uložit na suché místo (materiál lze čistit ručně houbou nebo umýt tlakovou myčkou bez použití agresivních čisticích prostředků).
- Pásy jsou vyrobeny z továrně vyráběné bílé PVC síťoviny na bázi polyesteru o hmotnosti 270 g/m². Materiál má certifikát nehořlavosti B1.
- Pás není bezúdržbový výrobek. Nelze jej používat při příliš silném větru.
- Pás je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozený. Poškozený řemen musí být vyřazen z provozu, dokud nebude opraven.
- Je nepřípustné, aby se na povrchu pásů nacházely jakékoli předměty. Musí být okamžitě odstraněny, protože mohou spadnout na náhodné místo.
- Pásy by měly být nainstalovány na místě, kde mohou zcela vyschnout nebo kde se během používání vysuší. Pokud je pás protkán příčnými nosníky konstrukce, je třeba počítat s tím, že v místě styku pásu s nosníky může dojít k silnějšímu znečištění materiálu.



Obrázek 1: Arboristické pásy na konstrukci.

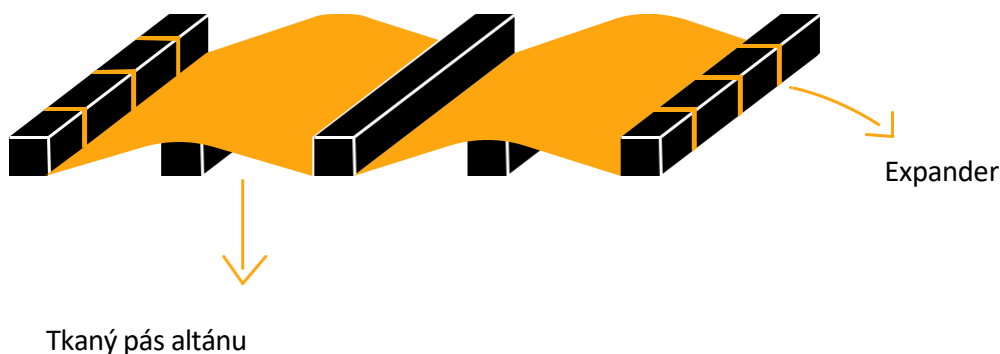

Obrázek 2: Navrhovaná instalace pásů.





NÁVOD K POUŽITÍ PROPLETENÉ STÍNĚNÍ NA TERASU NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. Položte popruhy rovně pravou nahoru pod místo, kde mají viset.
2. Propleťte trámký podle obrázku 2 (střídatě začněte proužky na horní a dolní části trámku, jak je znázorněno na obrázku 1).
3. Připevněte konce popruhů pomocí karabin ke konstrukci (viz instruktážní video).
4. Pokud je napnutí řemenů příliš nízké - je třeba změnit polohu montážních bodů.

KUPTE SI MONTÁŽNÍ SADU!

VZOROVÉ MONTÁŽNÍ SADY OBSAHUJÍ:



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- expandér
- šrouby
- námořní držák na očka
- námořní karabina

Nenašli jste správnou sadu?
Hledáte opravu pro zdívo,
kov nebo něco jiného?
Zeptejte se svého poradce!



RYCHLÝ KONTAKT Tel: +48 518 537 385