

NÁVOD K POUŽITÍ ŠTŘEŠNÍ BALDACHÝN




Obrázek 1a.



Obrázek 1b.

- Plachta slouží k zastínění vymezeného prostoru a měla by být používána k určenému účelu.
- Po skončení letní sezóny je třeba plachty demontovat, vyčistit, vysušit a uložit na suché místo (materiál lze čistit ručně houbou nebo umývat tlakovými myčkami bez použití agresivních mycích prostředků).
- Plachty jsou vyrobeny z továrně vyráběné bílé PVC síťoviny na bázi polyesteru o hmotnosti 270 g/m². Materiál má certifikát nehořlavosti B1.
- Plachta není bezúdržbový výrobek. Nesmí se používat, pokud je vítr příliš silný (závisí místních podmínkách, jako je síla větru, úhel nárazu větru na plachtu, směr větru, velikost plachty) a/nebo pokud se v plachtě hromadí voda, kroupy nebo sníh. Pokud není možné v reálném čase reagovat na změnu počasí - plachta by měla být demontována.
- Plachtu je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozená. Poškozená plachta musí být vyřazena z provozu, dokud nebude opravena.
- Je nepřípustné, aby se na povrchu plachty nacházely jakékoli předměty. Musí být okamžitě odstraněny, protože mohou spadnout na náhodné místo.
- Plachtu lze roztáhnout pouze tehdy, když šňůry visí dokonale rovnoběžně vedle sebe (+/- 6 mm);
- Plachta není napnutá, šňůry jsou napnuté a je přes ně volně přehozená (obrázek 1.b).
- Montáž plachty se doporučuje podle níže uvedeného schématu.

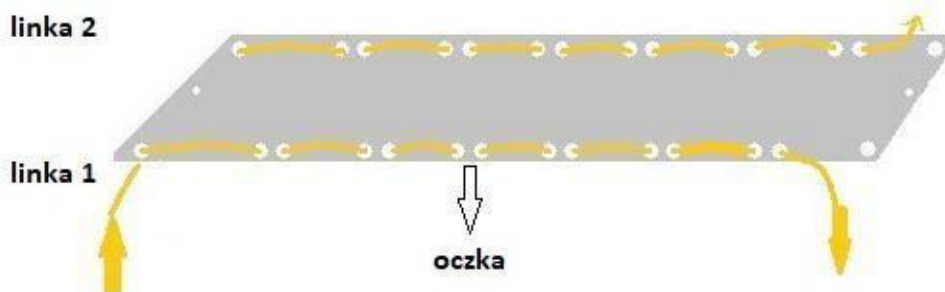

Obrázek 1 Možné způsoby montáže plachty





NÁVOD K POUŽITÍ

ŠTŘEŠNÍ BALDACHÝN

NÁVRH NA MONTÁŽ:


1. Plachtu položte rovně pravou stranou nahoru pod místo, kde má být namontována.
2. Změřte přesnou vzdálenost mezi středy jednotlivých ok a určete vzdálenosti mezi čarami.
3. Namontujte plachtu tak, že propletete šňůru oky umístěnými na rozprostírajících se okrajích, počínaje jediným okem umístěným v rohu (obrázek 2.). Proplétání začněte od spodní strany ok a ukončete před posledním okem pro řádky 1 a 2.
4. Připevněte konce kabelu na konstrukci podle instruktážního videa.
5. Napněte kabel pomocí napínáku, který je k dispozici s montážní sadou zakoupenou samostatně.
6. Připevněte ke konstrukci poslední očka (bez opletu), např. pomocí karabiny, a zároveň zamaskujte upevňovací a napínací prvky lana.

KUPTE SI MONTÁŽNÍ SADU!

VZOROVÉ MONTÁŽNÍ SADY OBSAHUJÍ:



2-VODIČOVÝ
VÝSUV PRO
DŘEVO

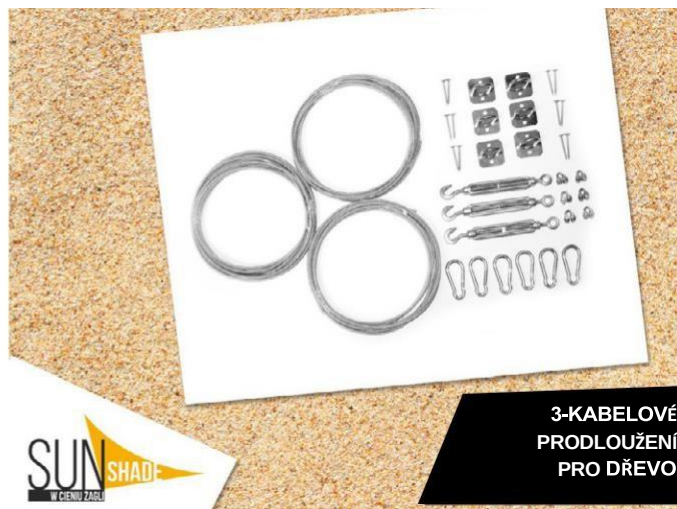

3-KABELOVÉ
PRODLOUŽENÍ
PRO DŘEVO

PRO DVOUVODIČOVÉ DŘEVO

- ocelové lano - 2 sekce x 6 m
- napínáky pro napínání x 2 ks.
- držáky námořnických oček x 4 ks
- námořní patentky x 4 ks
- Svorky na ocelová lana x 4 ks
- vruty do dřeva x 8 ks

PRO DŘEVO NA 3 LANECH

- ocelové lano - 3 sekce x 6 m
- napínáky pro napínání x 3 ks
- námořní úchyty na očka x 6 ks
- námořní karabinky x 6 ks
- lanové svorky x 6 ks
- vruty do dřeva x 12 ks

Nenašli jste správnou sadu?

Hledáte opravu pro zdívo, kov
nebo něco jiného?

Zeptejte se svého poradce!



RYCHLÝ KONTAKT Tel: +48 518 537 385