


NÁVOD K POUŽITÍ STÍNÍCÍ PLACHTY Z PVC



Obrázek 1: Průmyslová plachta na konstrukci

- Plachta slouží k zastínění vymezeného prostoru a měla by být používána k určenému účelu.
- Po skončení letní sezóny lze plachty demontovat, vyčistit, vysušit a uložit na suché místo (materiál by se měl čistit ručně měkkým kartáčem a mýdlem s neutrálním pH nebo zahradní hadicí ve vzdálenosti přibližně 0,5 m od materiálu, bez použití agresivních mycích prostředků). Plachty musí být řádně složeny, nejlépe srolovány, aby se zabránilo ohýbání/lamání materiálu. Pokud není možné skladovat ve srolované podobě, nesmí být ohyby namáhány.
- Plachty jsou vyrobeny z plachtoviny na bázi PVC o hmotnosti 650 g/m², takže poskytují 100% zastínění a mají 100% voděodolný povrch (látka může propouštět vodu pouze ve švech).
- Materiál může změnit barvu až o 8 % ročně.
- Plachta není bezúdržbový výrobek. Nesmí být vystavena silnému větru a měla by se demontovat tím častěji, čím větší je její plocha. Pokud plachta zachytí vítr, musí být připevněna k velmi pevné konstrukci. Rohy plachty byly vyztuženy prvky odolnými proti povětrnostním vlivům, takže pokud plachtu vyfoukne z místa upevnění, může roh poškodit vše, na co dopadne.
- Plachtu je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozená. Poškozená plachta musí být vyřazena z provozu, dokud nebude opravena.
- Při nesprávném skladování (porušení materiálu) může dojít k poškození vodotěsné vrchní vrstvy a stavba ztratí své vlastnosti.
- Je nepřijatelné, aby se na povrchu plachty nacházely jakékoli předměty. Musí být okamžitě odstraněny, protože působením větru mohou spadnout na náhodné místo.
- Plachta by měla být instalována na místě, které umožňuje její úplné vyschnutí nebo vysychání během provozu.
- Montáž plachty může probíhat v závislosti na estetickém pojetí místa, kde má být plachta zavěšena (obr. 1), je však třeba mít na paměti, že na povrchu plachty se NESMÍ usazovat voda a sníh - v případě potřeby je třeba srážky odstranit i ručně.

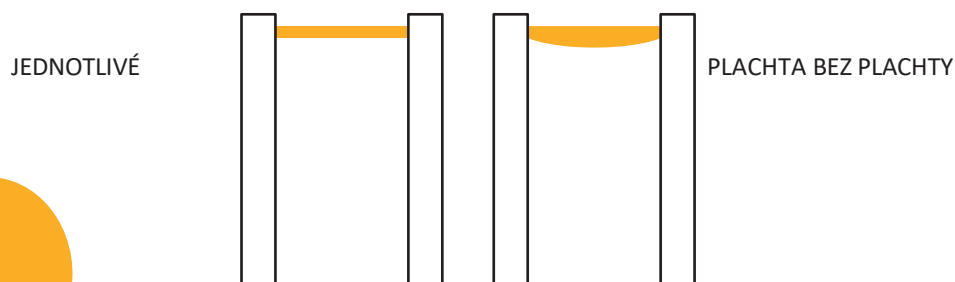

Obrázek 2: Možné způsoby montáže plachty

Plachta může být namontována tak, aby se zabránilo hromadění vody na povrchu plachty



NÁVOD K POUŽITÍ STÍNÍCÍ PLACHTY Z PVC

NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. Plachtu položte rovně pravou stranou nahoru pod místo, kde má viset.
2. Přiložte všechny rohy plachty k předem namontovaným montážním bodům pomocí karabin (pokud je plachta příliš malá, je třeba vzdálenost od plachty k montážnímu bodu upravit např. pomocí lan, která jsou součástí volitelné sady), např. podle instruktažního videa dostupného na YouTube.
3. Nainstalujte další upevňovací body, pokud je jimi plachta ,
4. Začněte plachtu napínat (např. pomocí napínáku, který je k dispozici ve volitelné montážní sadě), dokud nebudou okraje plachty napnuté.
5. Utáhněte ocelové lanko (k dispozici jako volitelné příslušenství) přišité kolem plachty, aniž by došlo k jeho nadměrnému napnutí.

KUPTE SI MONTÁŽNÍ SADU!

SADY PŘÍKLADŮ ZAHRNÚJÍ:



ČTVEREC/OBDÉLNÍK PRO DŘEVO

- ocelové lano 4 sekce x 2 m
- napínáky pro napínání x 2 ks.
- svorky na ocelová lana x 8 ks
- Námořní karabiny x 10 ks
- námořní rukojeti s ušima x 4 ks
- vrutky do dřeva x 8 ks

DŘEVĚNÝ TROJÚHELNÍK

- ocelové lano 3 sekce x 2 m
- napínák pro napínání x 1 ks
- Svorky na ocelová lana x 6 ks
- Námořní karabiny x 8 ks
- námořní rukojeti s ušima x 3 ks
- šrouby do dřeva x 6 ks

Nenašli jste správnou sadu? Hledáte nástavec na zdívo, kov nebo něco jiného? Zeptejte se svého poradce!



RYCHLÝ KONTAKT Tel: +48 518 537 385