


NÁVOD K POUŽITÍ

ŠTÍNÍCÍ PLACHTY Z HDPE

- Plachta slouží k zastínění vymezeného prostoru a měla by být používána k určenému účelu.
- Po skončení letní sezóny je třeba plachty demontovat, vyčistit, vysušit a uložit na suchém místě (materiál je třeba čistit ručně měkkým kartáčem a mýdlem s neutrálním pH nebo zahradní hadicí ve vzdálenosti cca 0,5 m od materiálu, bez použití agresivních mycích prostředků).
- Plachty jsou vyrobeny ze 100% HDPE materiálu s vysokou hustotou polyethylenu o hmotnosti 285 g/m², díky speciální vazbě poskytují 95% zastínění a propouštějí přebytečnou vodu.
- Materiál může změnit barvu až o 8 % ročně.
- Plachta není bezúdržbový výrobek. Nesmí být vystavena silnému větru a měla by být demontována s tímto tím častěji, čím větší je jeho povrch. Plachta, která zachycuje vítr, má obrovskou sílu, proto musí být připevněna k velmi pevné konstrukci.
- Plachtu je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozená. Poškozená plachta musí být vyřazena z provozu, dokud nebude opravena.
- Je nepřijatelné, aby se na povrchu plachty nacházely jakékoli předměty. Musí být okamžitě odstraněny, protože mohou spadnout na náhodné místo.
- Plachta by měla být instalována na místě, které umožňuje její úplné vyschnutí nebo vysychání během provozu.
- Instalace plachty může probíhat v závislosti na estetickém pojetí místa, kde má být plachta instalována (obrázek 1.). Upozorňujeme, že je nepřijatelné, aby se na povrchu plachty tvořila jezírka vody. V případě velmi silných dešťů nebo krupobití by materiál nemusel být schopen udržet průtok vody.

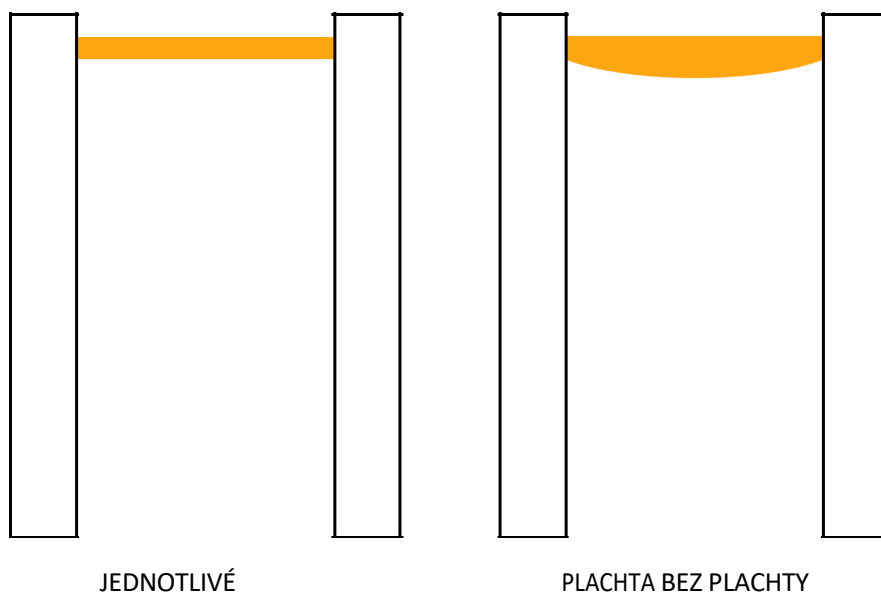

Obrázek 1 Možné způsoby montáže plachty



RYCHLÝ KONTAKT Tel: +48 518 537 385



NÁVOD K POUŽITÍ

ŠTÍNÍČÍ PLACHTY Z HDPE

NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. Plachtu položte pravou stranou nahoru pod místo, kam má být namontována.
2. Připevněte všechny rohy plachty pomocí karabin na předem připravené montážní body (pokud je plachta příliš malá, je třeba vzdálenost od plachty k montážnímu bodu oddálit například pomocí lan, která jsou k dispozici ve volitelné montážní sadě) podle instruktážního videa.
3. Nainstalujte další upevňovací body, pokud je jimi plachta vybavena.
4. Začněte plachtu napínat (např. pomocí napínáku, který je k dispozici ve volitelné montážní sadě) okraje plachty napnuté.
5. Utáhněte ocelové lanko (k dispozici jako volitelné příslušenství) přišité kolem plachty, aniž by došlo k jeho nadměrnému napnutí.

KUPTE SI MONTÁŽNÍ SADU!

VZOROVÉ MONTÁŽNÍ SADY OBSAHUJÍ:



ČTVEREC/OBDÉLNÍK
PRO DŘEVO



TRIPLE
PRO DŘEVO

ČTVEREC/OBDÉLNÍK PRO DŘEVO

- ocelové lano 4 sekce x 2 m
- napínáky pro napínání x 2 ks.
- lanové svorky x 8 ks.
- námořní karabiny x 10 ks.
- námořní očka x 4 ks.
- vruty do dřeva x 8 ks

TROJÚHELNÍK PRO DŘEVO

- ocelové lano 3 sekce x 2 m
- napínák pro napínání x 1 ks.
- lanové svorky x 6 ks.
- námořní karabinky x 8 ks.
- námořnická ucha s oušky x 3 ks.
- vruty do dřeva x 6 ks.

Nenašli jste správnou sadu?

Hledáte opravu pro zdívo, kov
nebo něco jiného?

Zeptejte se svého poradce



RYCHLÝ KONTAKT Tel: +48 518 537 385