


NÁVOD K POUŽITÍ

ŠTÍNÍCÍ PLACHTY EKONOMICKÉ

- Plachta slouží k zastínění vymezeného prostoru a měla by být používána k určenému účelu.
- Po skončení letní sezóny je třeba plachty demontovat, vyčistit, vysušit a uložit na suché místo (materiál lze čistit ručně houbou nebo umývat tlakovými myčkami bez použití agresivních mycích prostředků).
- Plachty jsou vyrobeny z továrně vyráběné bílé síťoviny z PVC na bázi polyesteru o hmotnosti 270 g/m². Materiál má certifikát nehořlavosti B1.
- Plachta není bezúdržbový výrobek. Nelze ji používat, pokud je vítr příliš silný (v závislosti na místních podmínkách, jako je síla větru, úhel nárazu větru na plachtu, směr větru, velikost plachty) a/nebo pokud se v plachtě hromadí voda, kroupy nebo sníh. Pokud není možné v reálném čase reagovat na změnu počasí - plachta by měla být demontována.
- Plachtu je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozená. Poškozená plachta musí být vyřazena z provozu, dokud nebude opravena.
- Je nepřípustné, aby se na povrchu plachty nacházely jakékoli předměty. Musí být okamžitě odstraněny, protože mohou spadnout na náhodné místo.
- Instalace plachty může probíhat v závislosti na estetickém pojetí místa, kde má být plachta zavěšena (obrázek 1.), je však třeba mít na paměti, že z plachty upevněné pouze v rozích nelze dosáhnout rovného povrchu.

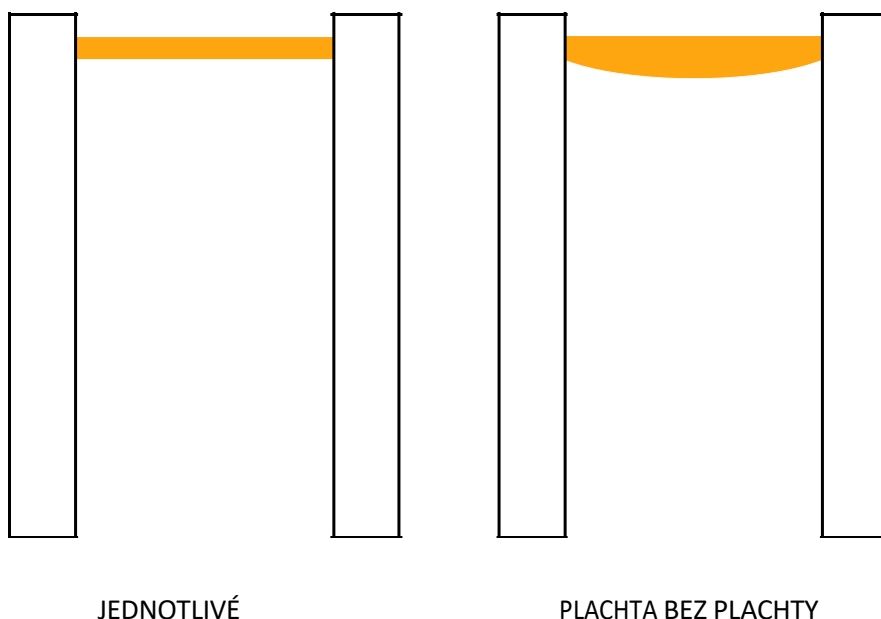

Obrázek 1 Možné způsoby montáže plachty




NÁVOD K POUŽITÍ

ŠTÍNÍČÍ PLACHTY EKONÓMICKÉ

NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. Plachtu rozprostřete na plochu pod místem, kde má viset.
2. Připevněte plachtu pomocí dvojitých průchodek (obrázek 2.) umístěných v rozích k předem připraveným montážním bodům (pokud je plachta příliš malá, je třeba vzdálenost od plachty k montážnímu bodu oddálit například pomocí lan, která jsou k dispozici ve volitelné montážní sadě) podle instruktážního videa.

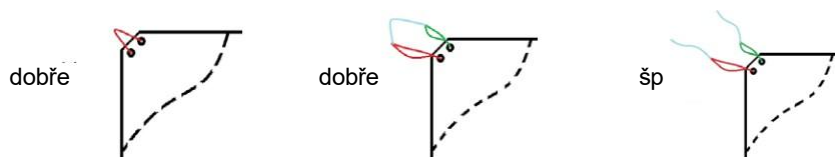

3. Nainstalujte další upevňovací body, pokud je jimi plachta .
4. Začněte plachtu napínat (např. pomocí napínáku, který je k dispozici ve volitelné montážní sadě), dokud se okraje plachty nezapnou. plachty bude napnutá (pokud se na úhlopříčce vytvoří vlnovka, musí se napětí na této úhlopříčce snížit).

KUPTE SI MONTÁŽNÍ SADU!

VZOROVÉ MONTÁŽNÍ SADY OBSAHUJÍ:



ČTVEREC/OBDÉLNÍK PRO DŘEVO

- ocelové lano 4 sekce x 2 m
- napínáky pro napínání x 2 ks.
- lanové svorky x 8 ks.
- námořní karabiny x 10 ks.
- námořní rukojeti s ušima x 4 ks.
- 5. vruty do dřeva x 8 ks

TROJÚHELNÍK PRO DŘEVO

- ocelové lano 3 sekce x 2 m
- napínák pro napínání x 1 ks.
- lanové svorky x 6 ks.
- námořní karabinky x 8 ks.
- námořní rukojeti s ušima x 3 ks.
- vruty do dřeva x 6 ks.

Nenašli jste správnou sadu?

Hledáte opravu pro zdivo,
kov nebo něco jiného?

Zeptejte se svého poradce



RYCHLÝ KONTAKT Tel: +48 518 537 385