

NÁVOD K POUŽITÍ


STÍNÍCÍ VODOTĚSNÝ PLACHTY

- Plachta slouží k zastínění vymezeného prostoru a měla by být používána k určenému účelu.
- Po skončení letní sezóny je třeba plachty rozebrat, vyprat, usušit a uložit na suchém místě (materiál lze prát ručně nebo v pračce při 30 °C bez odstředování, bez použití agresivních pracích prostředků).



- Plachty jsou vyrobeny z 200 g/m² textilního materiálu Premium Decor ze 100% polyesteru, který je na levé straně opatřen nepromokavou úpravou, takže může chránit i před lehkým deštěm. Protože má tkanina pravou a levou stranu, musí být namontována pravou stranou směrem ke slunci.
- Materiál může změnit barvu až o 8 % ročně.
- Plachta není bezúdržbový výrobek. Nesmí být vystavena silnému větru a měla by být tím častěji demontována.
- Plachtu je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozená. Poškozená plachta musí být vyřazena z provozu, dokud nebude opravena.
- Je nepřijatelné, aby se na povrchu plachty nacházely jakékoli předměty. Musí být okamžitě odstraněny, protože mohou spadnout na náhodné místo.
- Plachta by měla být instalována na místě, které umožňuje její úplné vyschnutí nebo vysychání během provozu.
- Instalace plachty může probíhat v závislosti na estetickém pojetí místa, kde má být plachta zavěšena (obrázek 1.),

Plachta může být namontována tak, aby se na jejím povrchu nehromadila voda.

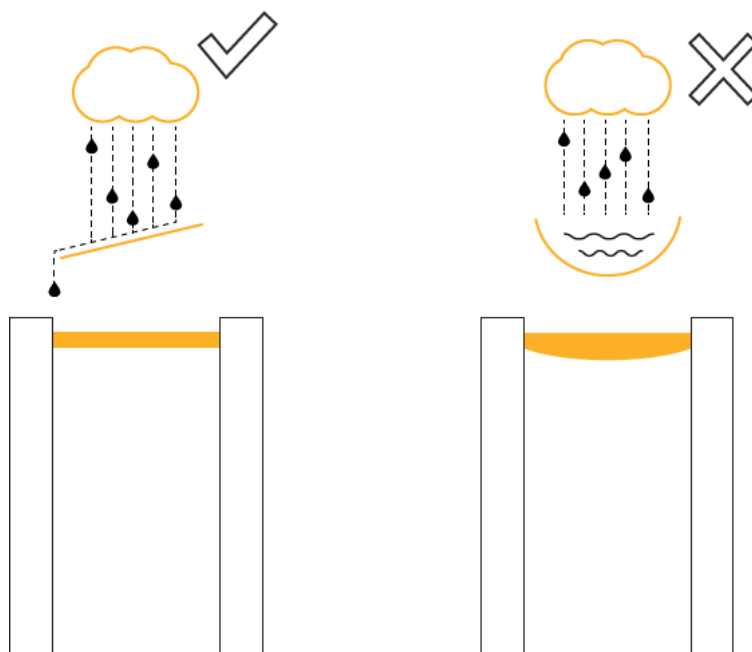

Obrázek 1 Možné způsoby montáže plachty



RYCHLÝ KONTAKT Tel: +48 518 537 385



NÁVOD K POUŽITÍ

STÍNÍCÍ VODOTĚSNÝ PLACHTY

NÁVRH NA MONTÁŽ:

1. Plachtu položte pravou stranou nahoru pod místo, kam má být namontována.
2. Připevněte všechny rohy plachty pomocí karabin na předem připravené montážní body (pokud je plachta příliš malá, je třeba vzdálenost od plachty k montážnímu bodu oddálit například pomocí lan, která jsou k dispozici ve volitelné montážní sadě) podle instruktážního videa.
3. Nainstalujte další upevňovací body, pokud je jimi plachta vybavena.
4. Začněte plachtu napínat (např. pomocí napínáku, který je k dispozici ve volitelné montážní sadě), dokud nebudou okraje plachty napnuté.
5. Utáhněte ocelové lanko (k dispozici jako volitelné příslušenství) přišité kolem plachty, aniž by došlo k jeho nadměrnému napnutí.

KUPTĚ SI MONTÁŽNÍ SADU!

VZOROVÉ MONTÁŽNÍ SADY OBSAHUJÍ:



ČTVEREC/OBDÉLNÍK PRO DŘEVO

- ocelové lano 4 sekce x 2 m
- napínáky pro napínání x 2 ks.
- lanové svorky x 8 ks.
- námořní karabiny x 10 ks.
- námořní rukojeti s ušima x 4 ks.
- vruty do dřeva x 8 ks

TROJÚHELNÍK PRO DŘEVO

- ocelové lano 3 sekce x 2 m
- napínák pro napínání x 1 ks.
- lanové svorky x 6 ks.
- námořní karabinky x 8 ks.
- námořní rukojeti s ušima x 3 ks.
- vruty do dřeva x 6 ks.

Nenašli jste správnou sadu?

Hledáte opravu pro zdivo, kov
nebo něco jiného?

Zeptejte se svého poradce



RYCHLÝ KONTAKT Tel: +48 518 537 385