

## Gebrauchsanweisung

### SONNENSEGEL MIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN MIT PREMIUM-DEKOR

- Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Nach der Sommersaison müssen die Segel demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern gewaschen werden, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).



- Die Sonnensegel sind aus Decor 100% Polyester 200g/m<sup>2</sup> Premium-Textilmaterial hergestellt, das auf der Unterseite imprägniert ist, wodurch es auch vor leichtem Regen schützen kann. Da das Material eine Ober- und eine Unterseite hat, muss es mit der Oberseite zur Sonne hin montiert werden.
- Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.
- Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf keinem starken Wind ausgesetzt sein und sollte umso häufiger abgebaut werden, je größer die Fläche ist.
- Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.
- Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
- Das Sonnensegel sollte an einem Ort montiert werden, an dem es vollständig trocknen kann oder während des Betriebs getrocknet wird.
- Die Montage des Sonnensegels kann je nach dem optischen Konzept des Standorts erfolgen (Abb. 1.). Bitte beachten Sie, dass Wasseransammlungen auf der Segeloberfläche nicht zulässig sind.

Das Sonnensegel kann so montiert werden, dass sich kein Wasser auf der Oberfläche des Sonnensegels sammelt !

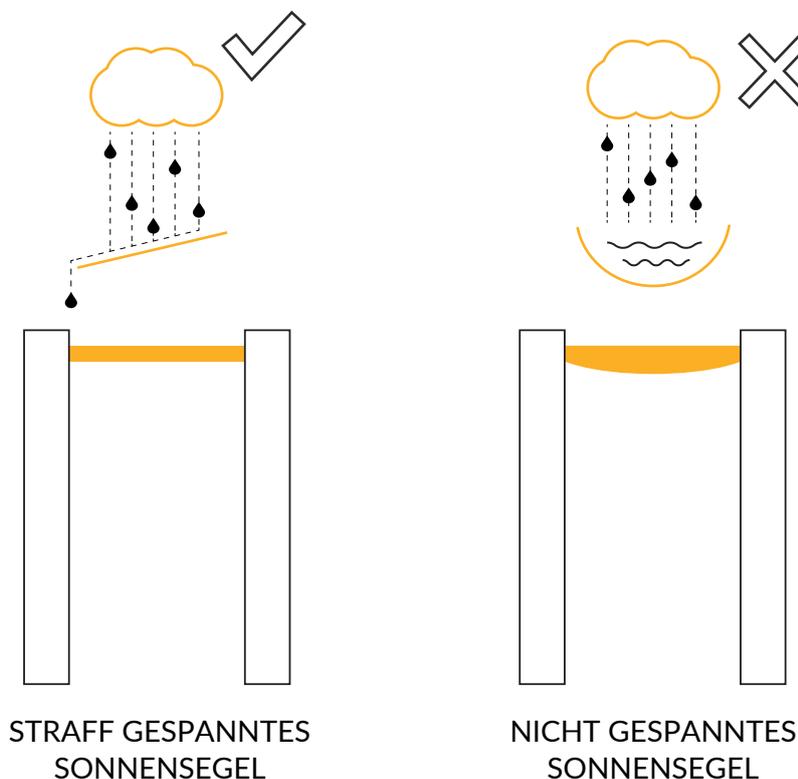


Abb. 1. Mögliche Montagevarianten





**Gebrauchsanweisung**

**SONNENSEGEL MIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN MIT PREMIUM-DEKOR**

**MONTAGEVORSCHLAG:**

1. Legen Sie das Sonnensegel mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der es montiert werden soll.
2. Montieren Sie mit Hilfe von Karabinerhaken alle Ecken des Segels in den vorbereiteten Befestigungspunkten nach Anleitungsvideo. Wenn das Sonnensegel zu klein ist, sollte der Abstand vom Segel zum Befestigungspunkt z. B. mit den im optionalen Befestigungssatz erhältlichen Seilen distanziert werden.
3. Installieren Sie zusätzliche Sicherungspunkte, falls vorhanden.
4. Beginnen Sie mit dem Spannen (z.B. mit dem im optionalen Montagesatz erhältlichen Spansschloss) des Sonnensegels, bis die Kanten des Segels straff sind.
5. Spannen Sie das um das Segel genähte Stahlseil (optional erhältlich), ohne übermäßige Spannung zu verursachen.

Kaufen Sie auch einen Montagesatz!

**Mögliche Montagesätze enthalten:**



**quadratisch/rechteckig - Befestigung an dreieckig- Befestigung an Holz**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil 4 Abschnitte x 2 m</li> <li>• Spanschlösser für Spannung x 2 Stück</li> <li>• Klammern für Stahlseil x 8 Stück</li> <li>• Karabinerhaken x 10 Stück</li> <li>• Seglergriffe mit Masche x 4 Stück</li> <li>• Holzschrauben x 8 Stück</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlseil 3 Abschnitte x 2 m</li> <li>• Spanschloss für Spannung x 1 Stück</li> <li>• Klammern für Stahlseil x 6 Stück</li> <li>• Karabinerhaken x 8 Stück</li> <li>• Seglergriffe mit Masche x 3 Stück</li> <li>• Holzschrauben x 6 Stück</li> </ul> |
|---|--|

Haben Sie keine passende Lösung gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für Mauerwerk, Metall oder anderes? Fragen Sie Ihren Berater!