

Gebrauchsanweisung **SONNENSCHUTZ IN SEILSPANNTÉCHNIK (HORIZONTALROLLOS) AUS PREMIUM-DEKOR**



Sonnenschutz mit Seilspanntechnik a) auf Holzrahmenkonstruktion b) auf Stahltraversen c) auf Metallkonstruktion

- Dieser Sonnenschutz dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Nach der Sommersaison muss Sonnenschutz in Seilspanntechnik demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern gewaschen werden, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).



- Die Horizontalrollos sind aus Textilmaterial Premium-Dekor 100% Polyester 200g/m² hergestellt, das auf der Unterseite imprägniert ist, wodurch es auch vor leichtem Regen schützen kann. Da das Material eine Ober- und eine Unterseite hat, muss es mit der Oberseite zur Sonne hin montiert werden.
- Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.
- Es handelt sich bei diesem Sonnenschutz nicht um ein wartungsfreies Produkt. Horizontalrollos dürfen keinem starken Wind ausgesetzt sein und sollte umso öfter zusammengerollt oder demontiert werden, je größer sie sind.
- Horizontalrollos müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Beschädigte Horizontalrollos müssen bis zur Instandsetzung außer Betrieb genommen werden.
- Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche von Horizontalrollos befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
- Dieser Sonnenschutz sollte an einem Ort montiert werden, an dem er vollständig trocknen kann oder während des Betriebs getrocknet wird. Bitte beachten Sie, dass Wasseransammlungen auf den Horizontalrollos nicht zulässig sind. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, müssen Sie das Wasser auch manuell abführen.
- Das Aufrollen des Rollos ist nur möglich, wenn die Seile parallel zueinander (+/-6mm) aufgehängt sind, z.B. durch eingenähte Griffe am Ende und am Anfang des Rollos.
- Rollos sind nicht gespannt - die Seile sind gespannt und und das Material ist lose durch sie geflochten (Abb. 1.).
- Zur leichteren Wasserableitung wird empfohlen, die Rollos so zu montieren, dass sie zur Seite hin geneigt sind (Neigung von ca. 5-8 %). Dies kann durch das Anbringen der Glieder vom höchsten zum niedrigsten Punkt erfolgen oder wenn eine Konstruktionsschräge verwendet werden soll.
- Die Montage sollte nach dem unten stehenden Schema erfolgen, wenn Sie unseren Montagesatz verwenden.

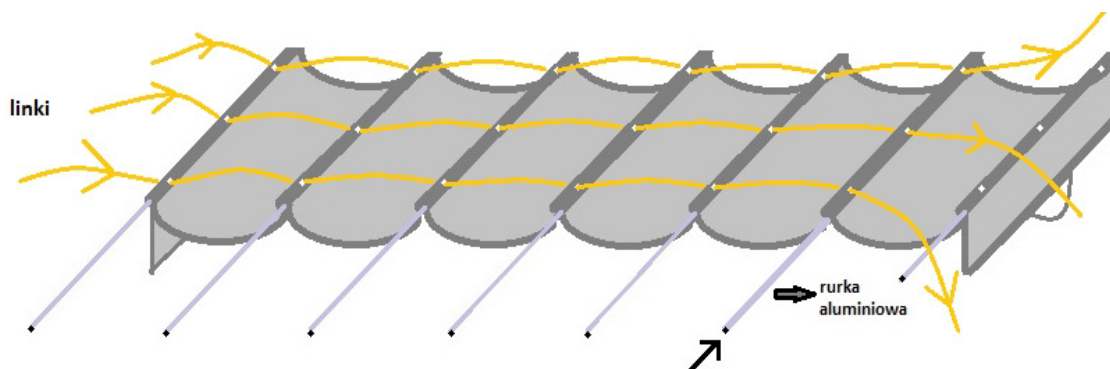


Abb. 1. Stoffstreifen aus Premium-Dekor mit einseitigem Aufdruck.





Gebrauchsanweisung



**SONNENSCHUTZ IN SEILSPANNTÉCHNIK (HORIZONTALROLLOS) AUS
PREMIUM-DEKOR**

MONTAGEVORSCHLAG:

1. Legen Sie den Vorhang flach auf die Stelle, an der er montiert werden soll.
2. Bestimmen Sie die Höhe, in der das obere Seil montiert werden soll - vorzugsweise etwa 5 cm unterhalb des oberen Trägers der Konstruktion, an der es befestigt wird (Abb. 2).
3. Führen Sie das Seil in den oberen Tunnel ein.
4. Montieren Sie die Enden des Seils an der Konstruktion nach dem Anleitungsvideo.
5. Spannen Sie das Seil mit Hilfe des Spannschlösses, das dem separat erworbenen Montagesatz beiliegt.
6. Bringen Sie die unteren Ecken des Vorhangs an und befestigen Sie den Vorhang mit Hilfe der seitlichen Maschen an der Konstruktion.
7. Um die Seilbefestigungs- und Spannelemente zu verdecken, schieben Sie den Tunnel über die Elemente.

Kaufen Sie auch einen Montagesatz!

Mögliche Montagesätze enthalten:

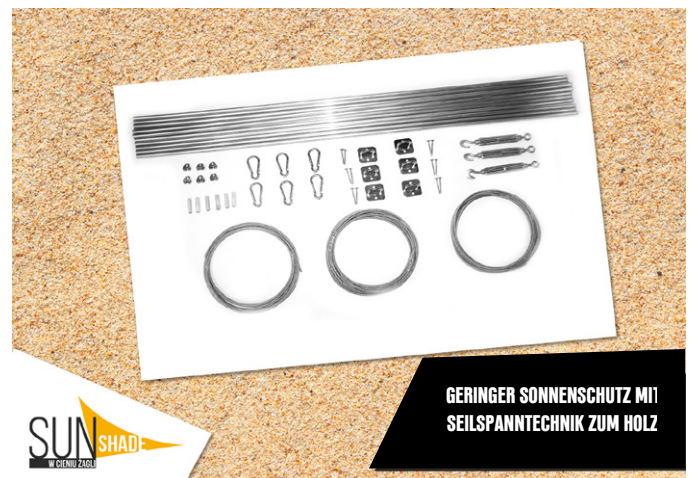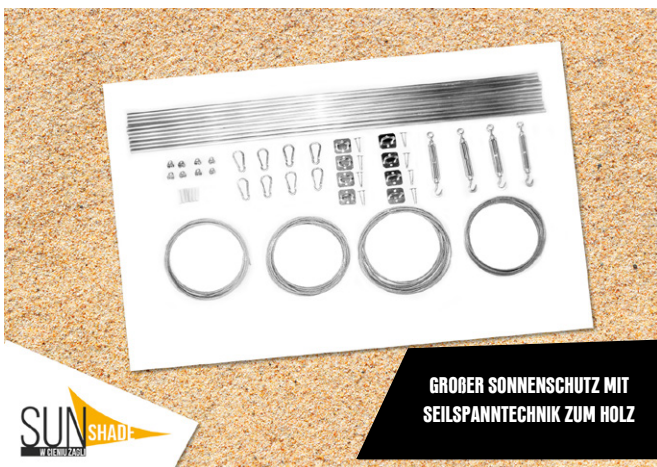

Montagesatz für Holz auf 2 Seilen

- Stahlseil 4 Abschnitte x 6 m
- Spannschlösser für Spannung x 4 Stück
- Klammern für Stahlseil x 8 Stück
- Karabinerhaken x 8 Stück
- Holzschrauben x 16 Stück
- Aluminiumrohre mit Kappen mit der Breite eines Rollos und in der Menge, die seiner Länge entspricht
- Rohrverbindung, falls erforderlich

Montagesatz für Holz auf 3 Seilen

- Stahlseil 3 Abschnitte x 6 m
- Spannschlösser für Spannung x 3 Stück
- Klammern für Stahlseil x 6 Stück
- Karabinerhaken x 6 Stück
- Holzschrauben x 12 Stück
- Aluminiumrohre mit Kappen mit der Breite eines Rollos und in der Menge, die seiner Länge entspricht
- Rohrverbindung, falls erforderlich

Haben Sie keine passende Lösung gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für Mauerwerk, Metall oder anderes? Fragen Sie Ihren Berater!



Kontaktaufnahme Tel.: +48 518 537 395