

INSTRUCCIONES DE USO PANELES ELÁSTICOS DE MALLA



Figura 1a.



Figura 1b.

- La vela sirve para dar sombra a una zona designada y debe utilizarse para el fin previsto.
- Después de la temporada de verano, las velas deben desmontarse, limpiarse, secarse y guardarse en un seco (el material puede limpiarse a mano con una esponja o lavarse con hidrolimpiadoras, sin utilizar agresivos).
- Las velas están fabricadas con malla de PVC blanco sobre una base de poliéster con un peso de 270 g/m². El material tiene un certificado ignífugo B2.
- La vela no es un producto que no requiera mantenimiento. No debe utilizarse cuando el viento es demasiado fuerte (depende de las condiciones locales, como la fuerza del viento, el ángulo del viento sobre la vela, la dirección del viento, el tamaño de la vela) y/o cuando se acumula agua, granizo o nieve en la vela. Si no es posible reaccionar en tiempo real a un cambio meteorológico, se debe desmontar la vela.
- La vela debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños. Una vela dañada debe ponerse fuera de servicio hasta que se repare.
- Es inaceptable que haya objetos en la superficie de la vela. Deben retirarse inmediatamente ya que pueden caer en un lugar accidental.
- La vela sólo puede extenderse con los cabos colgando perfectamente paralelos entre sí (+/- 6 mm);
- La vela no está tensada, los cabos están tensos y se desliza libremente a través de ellos (Figura 1.b).
- Se recomienda montar la vela según el diagrama siguiente.

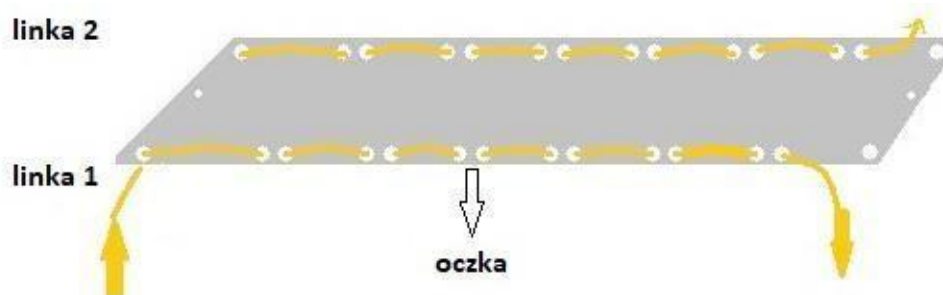


Figura 1 Posibles formas de montar la vela





INSTRUCCIONES DE USO PANELES ELÁSTICOS DE MALLA

PROPUESTA DE MONTAJE:


- 1 Coloque la vela plana con el lado derecho hacia arriba, debajo del lugar donde se va a montar.
2. Mida la distancia exacta entre los centros de las mallas individuales para determinar las distancias entre las líneas.
3. Monte la vela entrelazando la línea a través de las mallas situadas en los bordes de extensión, empezando por la malla única situada en la esquina (figura 2.). Comience el entrelazado por la parte inferior de la malla y termine antes de la última malla para las líneas 1 y 2.
4. Monte los extremos del cable en la estructura según el vídeo de instrucciones.
5. Tensa el cable utilizando el tensor, disponible con el kit de montaje que se adquiere por separado.
6. Fije los últimos ojales (sin trenzar) a la estructura, por ejemplo con un mosquetón, mientras enmascara los elementos de fijación y tensión del cable.

Compre un kit de montaje

LOS KITS DE MONTAJE DE MUESTRA INCLUYEN:



ALARGADOR
DE 2 HILOS
PARA
MADERA

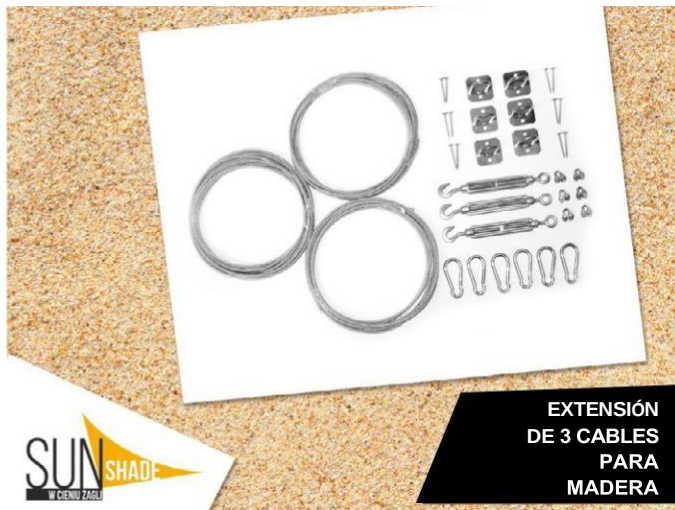

EXTENSIÓN
DE 3 CABLES
PARA
MADERA

PARA MADERA A 2 CUERDAS

- cable metálico - 2 tramos x 6 m
- tensores de tensión x 2 uds.
- ojales nauticos x 4 piezas
- mosquetones náuticos x 4 uds
- abrazaderas de cable x 4 piezas
- tornillos para madera x 8 piezas

PARA MADERA DE 3 CABLES

- cable metálico - 3 tramos x 6 m
- tensores para tensión x 3 uds.
- asas de ojeter náuticos x 6 piezas
- mosquetones náuticos x 6 piezas
- abrazaderas de cable x 6 piezas
- tornillos para madera x 12 piezas

¿No ha encontrado el kit adecuado? ¿Busca una solución para mampostería, metal u otro material?

Pregunte a su asesor.



CONTACTO RÁPIDO

Teléfono: +48 518 537 385