

INSTRUCCIONES DE USO

REPOSACABEZAS DESLIZANTES CON DECORACIÓN PREMIUM

- La vela sirve para dar sombra a una zona designada y debe utilizarse para el fin previsto.
- Después de la temporada de verano, las velas deben desmontarse, lavarse, secarse y guardarse en un lugar seco (el material puede lavarse a mano o en lavadora a 30 °C sin centrifugar, sin utilizar agresivos).
- Las velas están fabricadas con material textil de 200 g/m² premium Decor 100% poliéster, que está tratado con impermeabilizante en su lado izquierdo para que también pueda proteger de la lluvia ligera. Como el tejido tiene un derecho y otro izquierdo, debe montarse con el lado derecho hacia el sol.



- El material puede decolorarse hasta un 8% al año.
- La vela no es un producto exento de mantenimiento. No debe exponerse a vientos fuertes, y debe deslizarse o desmontarse cuanto más a menudo.
- La vela debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños. Una vela dañada debe ponerse fuera de servicio hasta que se repare.
- Es inaceptable que haya objetos en la superficie de la vela. Deben retirarse inmediatamente ya que pueden caer en un lugar accidental.
- La vela debe instalarse en un lugar que permita su secado completo o su drenaje durante el funcionamiento. Tenga en cuenta que es inaceptable que quede agua en la superficie de la vela. Si no hay otra posibilidad debe ser drenada, incluso manualmente.
- La vela sólo puede extenderse con los cabos colgando perfectamente paralelos entre sí (+/- 6 mm).
- vela no está tensada y el tejido se teje libremente a través de ella (Figura 1.b).
- Se recomienda montar la vela según el esquema de la figura 2.



Figura 1b. Vela extensible en 2 líneas



Figura 1b. Vela deslizante sobre 2 cabos



Figura 1c. Parte superior de la vela extensible con 3 cabos

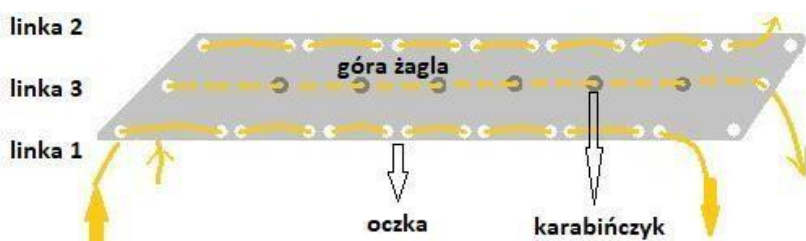


Figura 2: Método propuesto para montar la vela (la tercera línea es opcional).





INSTRUCCIONES DE USO

REPOSACABEZAS DESLIZANTES CON DECORACIÓN PREMIUM

PROPUESTA DE MONTAJE:


1. Coloque la vela plana con el lado derecho hacia arriba, debajo de donde se va a montar.
2. Mide la distancia exacta entre el centro de cada malla para determinar las distancias entre las líneas.
3. Monte la vela entrelazando la línea a través de las mallas situadas en los bordes de extensión, empezando por la malla única situada en la esquina (Figura 2.). Comience el entrelazado desde la parte inferior de la malla y termine antes de la última malla.
4. Monte los extremos del cable en la estructura según el vídeo de instrucciones.
5. Tensa el cable utilizando el tensor, disponible con el kit de montaje que se adquiere por separado.
6. Fije los últimos ojales (sin trenzar) a la estructura, por ejemplo con un mosquetón, mientras enmascara los elementos de fijación y tensión del cable (figura 1.a).

Compre un kit de montaje

LOS KITS DE MONTAJE DE MUESTRA INCLUYEN:



EXTRACTOR DE 2
CABLES PARA
MADERA

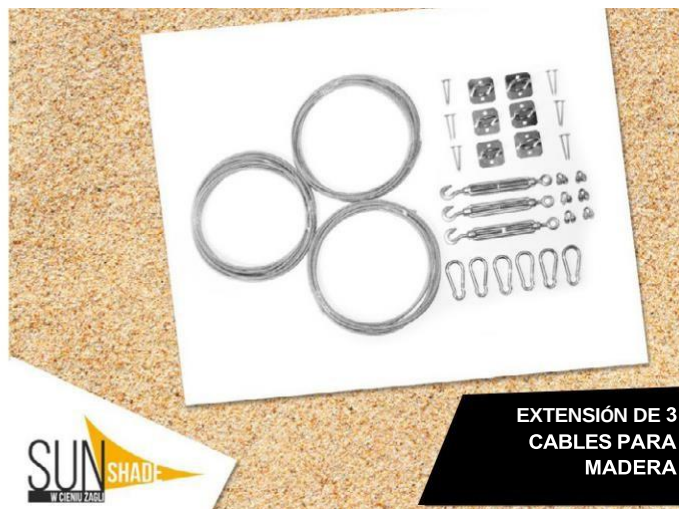

EXTENSIÓN DE 3
CABLES PARA
MADERA

PARA MADERA A 2 CUERDAS

- cable metálico - 2 tramos x 6 m
- tensores de tensión x 2 uds.
- ojales nauticos x 4 piezas
- mosquetones náuticos x 4 uds
- abrazaderas de cable x 4 piezas
- tornillos para madera x 8 piezas

PARA MADERA DE 3 CABLES

- cable metálico - 3 tramos x 6 m
- tensores para tensión x 3 uds.
- asas de ojeter náuticos x 6 piezas
- mosquetones náuticos x 6 piezas
- abrazaderas de cable x 6 piezas
- tornillos para madera x 12 piezas

¿No ha encontrado el kit adecuado? ¿Busca una solución para mampostería, metal u otro material?

Pregunte a su asesor.



CONTACTO RÁPIDO Teléfono: +48 518 537 385