

INSTRUCCIONES DE USO

TECHO DE VELA DE MALLA ECONÓMICA



Figura 1: Techo de vela en una estructura

- El techo vela sirve para dar sombra a una zona designada y debe utilizarse para el fin previsto.
- Después de la temporada estival, la cubierta a vela debe desmontarse, limpiarse, secarse y guardarse en un lugar seco (el



material puede limpiarse a mano con una esponja o lavarse con hidrolimpiadoras, sin utilizar agresivos).

- El techo de la vela es de malla de PVC blanca fabricada en fábrica sobre una base de poliéster con un peso de 270 g/m². El material tiene un certificado ignífugo B1.
- Un tejado a vela no es un producto que no necesite mantenimiento. No puede utilizarse cuando el viento es demasiado fuerte.
- El techo de la vela debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños. Un techo dañado debe ponerse fuera de servicio hasta que se repare.
- Es inaceptable que haya objetos sobre la superficie del tejado. Deben retirarse inmediatamente, ya que pueden caer a un lugar accidental bajo la acción del viento.
- El tejado a vela debe instalarse en un lugar donde pueda secarse completamente o secarse durante su uso. Si el tejado a vela toca directamente las vigas de la estructura, hay que tener en cuenta que el material puede ensuciarse más donde el tejado entra en contacto con las vigas.
- Montaje del techo a vela

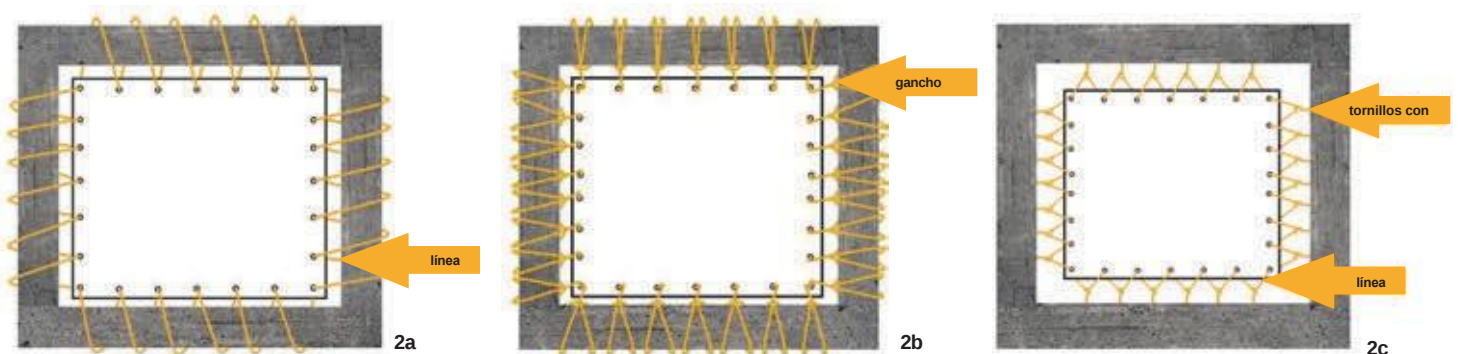


Figura 2: Propuesta de instalación de un tejado de velas - vista superior



INSTRUCCIONES DE USO

TECHO DE VELA DE MALLA ECONÓMICA

PROPUESTA DE MONTAJE:

1. Extienda el techo plano, debajo del lugar donde se va a colgar;
2. Preligue las esquinas del tejado a la estructura para facilitar el entrelazado y el montaje final.
3. Fijar el tejado atando un expansor a través de los ojales situados en el perímetro del tejado con las vigas de la estructura (Fig. 2a), comprobando y corrigiendo periódicamente la tensión del expansor y de la vela, o fijar cada ojal a la estructura con un expansor con gancho (Fig. 2b) o atornillar los ganchos a la estructura en los puntos entre los ojales del tejado, tejer el expansor alrededor del tejado y enganchar el expansor con los ganchos atornillados a la estructura (Fig. 2c).

COMPRA UN KIT DE MONTAJE

LOS CONJUNTOS DE EJEMPLO INCLUYEN:



- línea expansora
- expansores con gancho
- +ganchos de madera línea expansora

¿No ha encontrado el kit adecuado? ¿Busca un accesorio para mampostería, metal u otro? Pregunte a su asesor.



CONTACTO RÁPIDO TEL.: +48 518 537 385