

## INSTRUCCIONES DE USO

### TECHO DE LONA CON HDPE



Figura 1: Techo de vela en una estructura

- El techo vela sirve para dar sombra a una zona designada y debe utilizarse para el fin previsto.
- Después de la temporada estival, el tejado puede desmontarse, limpiarse, secarse y almacenarse en un lugar seco (el material debe limpiarse a mano con un cepillo suave y jabón con ph neutro o con una manguera de jardín sostenida a una distancia de aproximadamente a 0,5 m del tejido, sin utilizar agentes de lavado agresivos).



- El techo vela está hecho de material 100% HDPE - Polietileno de Alta Densidad con un peso de 280g/m<sup>2</sup>, gracias a un tejido especial proporciona un 95% de sombra y deja pasar el exceso de agua.
- Un tejado a vela no es un producto que no necesite mantenimiento. No puede utilizarse cuando el viento es demasiado fuerte.
- El techo de la vela debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños. Un techo dañado debe ponerse fuera de servicio hasta que se repare.
- Es inaceptable que haya objetos sobre la superficie del tejado. Deben retirarse inmediatamente, ya que pueden caer a un lugar accidental bajo la acción del viento.
- Un tejado a vela debe instalarse en un lugar donde pueda secarse completamente o secarse durante su uso. Si el tejado toca directamente las vigas de la estructura, hay que tener en cuenta que el material puede ensuciarse más donde el tejado entra en contacto con las vigas.
- Instalación de un techo vela de tejido HDPE

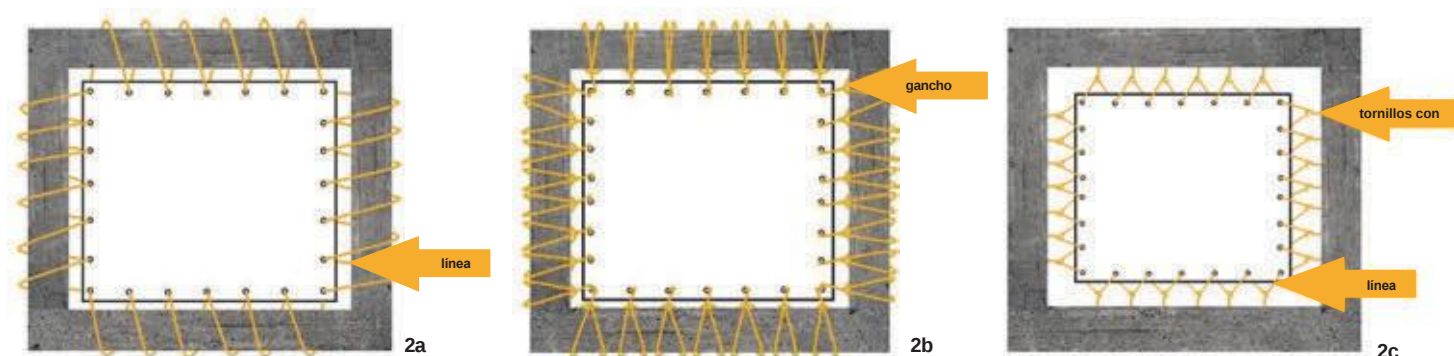


Figura 2: Propuesta de instalación de un techo de velas - vista superior





## INSTRUCCIONES DE USO

### TECHO DE LONA CON HDPE

#### PROPUESTA DE MONTAJE:

1. Extienda el techo plano, debajo del lugar donde se va a colgar;
2. Preligue las esquinas del tejado a la estructura para facilitar el entrelazado y el montaje final.
3. Fijar el tejado atando un expansor a través de los ojales situados en el perímetro del tejado con las vigas de la estructura (Fig. 2a), comprobando y corrigiendo periódicamente la tensión del expansor y de la vela, o fijar cada ojal a la estructura con un expansor con gancho (Fig. 2b) o atornillar los ganchos a la estructura en los puntos entre los ojales del tejado, tejer el expansor alrededor del tejado y enganchar el expansor con los ganchos atornillados a la estructura (Fig. 2c).

#### Compre un kit de montaje

#### LOS CONJUNTOS DE EJEMPLO INCLUYEN:



- línea expansora
- expansores con gancho
- +ganchos de madera línea expansora

¿No ha encontrado el kit adecuado? ¿Busca un accesorio para mampostería, metal u otro? Pregunte a su asesor.

