

INSTRUCCIONES DE USO

GAZEBO Y SOMBRILLA ROMANA CORREAS EN TEJIDO HDPE

- La cinta sirve para dar sombra a la zona designada y debe utilizarse para el fin previsto.
- Después de la temporada estival, las cintas deben desmontarse, limpiarse, secarse y almacenarse en un lugar seco (el material debe limpiarse a mano con un cepillo suave y jabón con ph neutro o con una manguera de jardín mantenida a una distancia aproximada de 0,5 m del material, sin utilizar detergentes agresivos).
- Las bandas están fabricadas con material de polietileno de alta densidad 100% HDPE con un peso de 285 g/m², gracias a su tejido especial proporcionan un sombreado del 95% y dejan pasar el exceso de agua.
- El material puede decolorarse hasta un 8% al año.
- Para el montaje, hay mosquetones situados en lados opuestos. La instalación de las correas también puede realizarse en función del concepto estético del lugar donde vayan a instalarse. Hay que tener en cuenta que no se permite el encharcamiento de agua en la superficie de las correas. En caso de fuertes lluvias o granizadas, es posible que el material no pueda evacuar el agua.
- Las cintas no son un producto exento de mantenimiento. No deben exponerse a vientos fuertes y deben retirarse con mayor frecuencia cuanto mayor sea la superficie.
- La correa debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños. Una correa dañada debe ponerse fuera de servicio hasta que se repare.
- Es inaceptable que haya objetos en la superficie de las correas. Deben retirarse inmediatamente, ya que pueden caer en un lugar accidental.
- La cinta debe instalarse en un lugar donde pueda secarse completamente o secarse durante su uso. Si la cinta está entretejida a través de los travesaños de la estructura, hay que contar con que el material puede ensuciarse más donde la cinta entra en contacto con los travesaños.

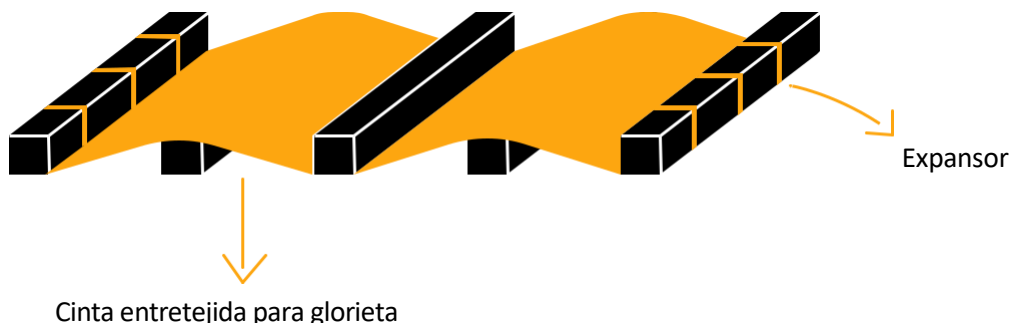


Figura 2: Propuesta de instalación de correas.





INSTRUCCIONES DE USO


GAZEBO Y SOMBRILLA ROMANA CORREAS EN TEJIDO HDPE

PROPUESTA DE MONTAJE:

1. Coloque las correas en posición horizontal con lado derecho hacia arriba, debajo de donde se van a colgar.
2. Intercalar a través de las vigas como se muestra en la Figura 1. Intercalar tiras sucesivas adyacentes comenzando alternativamente una vez superior una vez por la viga).
3. Fije los extremos de las correas con mosquetones a la estructura (véase el vídeo de instrucciones).
4. Si la tensión de la correa es demasiado baja, vuelva a colocar los puntos de montaje e inicie el procedimiento desde el principio.

COMPRE UN KIT DE MONTAJE

LOS KITS DE MONTAJE DE MUESTRA INCLUYEN:

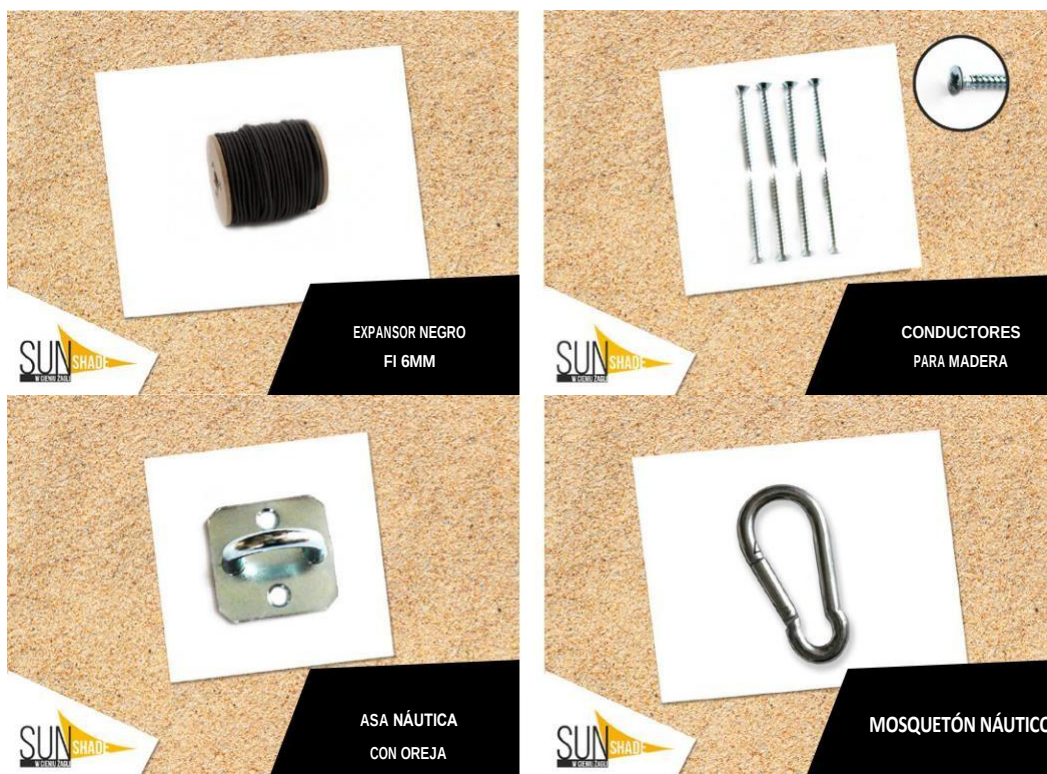

ACCESORIOS DE MONTAJE:

- expansor
- tornillos
- soporte ojal náutico
- mosquetón náutico

¿No ha encontrado el kit adecuado? ¿Busca una solución para mampostería, metal u otro material?

Pregunte a su asesor.



CONTACTO RÁPIDO

Teléfono: +48 518 537 385