

INSTRUCCIONES DE USO

LÁMINAS DE PVC TRANSPARENTE



Figura 1: Cubierta de terraza de PVC, a) enrollada b) desplegada

- La cubierta para terrazas debe instalarse verticalmente, sirve para decorar la zona designada, también tiene propiedades de sombreado, protección contra la lluvia y el viento y debe utilizarse para el fin previsto.
- Después de la temporada, la cubierta puede: desmontarse limpiarse, secarse y guardarse en un lugar seco, preferiblemente enrollada para que no queden arrugas en el material. El producto es para todo el año, por lo que esta es una medida opcional



- Las cubiertas para terrazas están fabricadas con un material de PVC muy resistente de 650 g/m² junto con ventanas transparentes de 0,7 mm de grosor. El acabado estándar es: ojales en la parte superior y los lados y un túnel en la parte inferior 10 cm plana para permitir la instalación de un tubo de peso (no incluido).
- El material puede decolorarse hasta un 8% al año.
- Las cubiertas para terrazas no son un producto exento de mantenimiento. No deben exponerse a vientos fuertes y deben enrollarse. SIN CARGA y asegurada para que no coja demasiado viento, o retirada cuanto más a menudo más grande sea la zona. TENGA MUCHO CUIDADO al acercar la cubierta al viento, especialmente si no se ha retirado la carga previamente. NO DEJE LA CUBIERTA DE PVC CON LA CARGA AL VIENTO. En lugar de la carga, si el viento sopla, puede introducir una cuerda o un expansor en el túnel y atar los extremos a la estructura.
- La cubierta para terrazas debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños. Una cubierta de PVC dañada debe ponerse fuera de servicio hasta que haya sido reparada.
- Los escudos deben instalarse en un lugar que les permita secarse completamente o secarse durante el funcionamiento.
- Las cortinas tienen correas cosidas en la parte superior que permiten sujetar la cortina enrollada hacia arriba (SIN FIJAR), sin tener que quitarla.
- La funda no está tensada, debe colgarse con cuidado en el lugar para el que se cosió, como en el vídeo de instrucciones <https://www.youtube.com/watch?v=GwQxlseBSw4&t=10s>.
- Se recomienda montar la cubierta con un mínimo de dos personas.

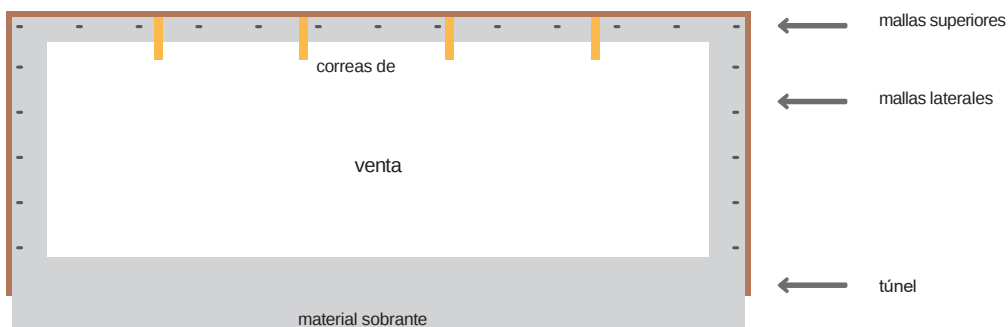


Figura 2: Acabado estándar de la cubierta de terraza: acabado de malla en la parte superior y los laterales.



CONTACTO RÁPIDO

Teléfono: +48 518 537 385



INSTRUCCIONES DE USO

LÁMINAS DE PVC TRANSPARENTE

PROPUESTA DE MONTAJE:

1. Coloque la funda en el lugar donde vaya a colgarla, de modo que el montaje quede del ;
2. Retire los canalones y otros accesorios si estorban;
3. Montar el capó para determinar la instalación de las mallas extremas superiores - centrar el capó;
4. Atornilla las asas superiores (donde caerán los ojales de la cortina) a la estructura de una en una, empezando por el lado derecho o izquierdo y sujeta la cremallera en el ojal de la cortina a la vez, soportando el peso de la cortina (puedes atar la cortina con antelación por cada dos ojales si no hay gente que te ayude o la cortina es muy larga) ;
5. Atornille los soportes laterales (donde caerán los ojales de la cortina) a la estructura empezando por arriba a derecha e izquierda, fijando los cierres a la vez.
6. Introduzca la carga, si está prevista, en el túnel de la parte inferior.
7. Si desea o necesita enrollar la funda, enróllela hacia arriba SIN FIJAR, desabrochando primero las cremalleras laterales y fijándola a las correas superiores.

ACABADO ESTÁNDAR DE LAS CUBIERTAS

Con la compra de la visera se obtiene el número de soportes y clips necesarios en función de la superficie de la visera



¿No ha encontrado el kit adecuado?

¿Busca un accesorio para
mampostería, metal u otro? Pregunte
a su asesor.



CONTACTO RÁPIDO

Teléfono: +48 518 537 385