

## VOILES EN PREMIUM DECOR FIXÉES PAR LES COINS

- La voile sert à ombrer l'endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
- A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, nettoyées, séchées et stockées dans un endroit sec (le tissu peut être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).



- Nos voiles sont fabriquées en tissu Premium Decor 100% polyester dont le grammage est de 200g/m<sup>2</sup> et qui est imprégné (côté verso) pour pouvoir protéger contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés (recto et verso), il faut l'installer de façon à ce que le côté recto soit dirigé vers le soleil.
- Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
- La voile est un produit qui nécessite des opérations d'entretien. Elle ne peut pas être exposée aux vents forts. Plus sa surface est importante, plus souvent elle doit être démontée.
- La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n'a pas été endommagée. Une voile abîmée doit être retirée de l'exploitation jusqu'à sa réparation.
- Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile. Le cas échéant il faut rapidement les enlever parce que ils peuvent tomber.
- La voile doit être installée à l'endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant l'exploitation.
- Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l'endroit où elle doit être installée (fig. 1), toutefois il ne faut pas oublier qu'il est inadmissible que l'eau stagne sur la surface de la voile.

La voile peut être installée de façon qui empêchera le stockage d'eau à sa surface. !

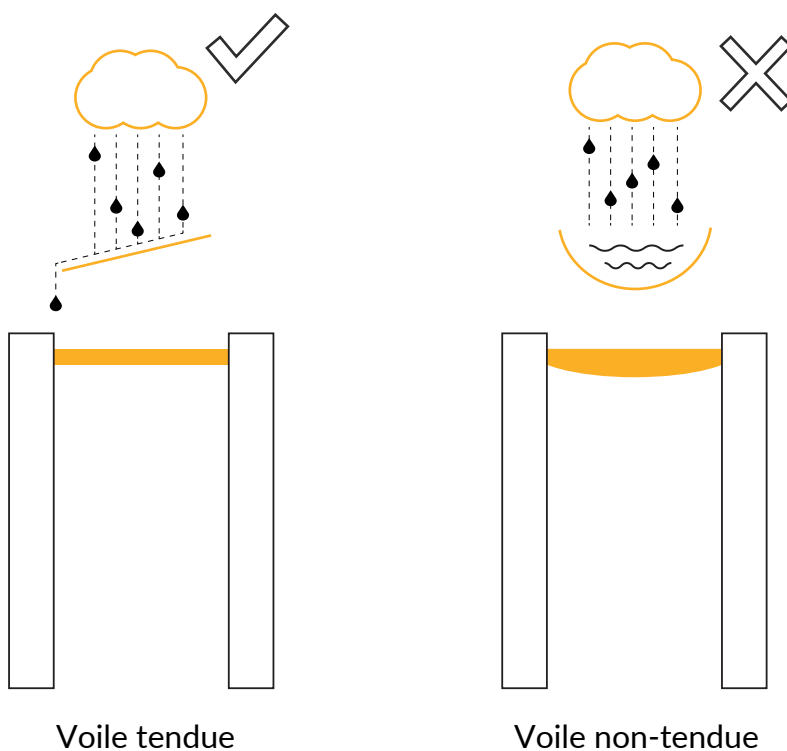


Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile



Contact téléphonique rapide: 518 537 385



Manuel d'utilisateur

**VOILES EN PREMIUM DECOR FIXÉES PAR LES COINS**

**PROPOSITION DE MONTAGE :**

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l'endroit où elle doit être installée.
2. Accrocher à l'aide des mousquetons les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage) conformément aux instructions du didacticiel vidéo.
3. Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.
4. Commencer à tendre la voile (à l'aide du ridoir se trouvant dans le kit de montage optionnel) jusqu'à ce que ses bords soient tendus.
5. Tendre le fil métallique (disponible en option) cousu autour de la voile sans créer de tensions trop fortes.

Rajouter le kit de montage !

Les kits de montage contiennent :



**carré / rectangle pour le bois**

- fil métallique 4 tronçons x 2 m
- ridoirs pour tension x 2 pcs.
- manilles pour le fil métallique x 8 pcs.
- mousquetons x 10 pcs.
- œillets de fixation x 4 pcs.
- vis pour le bois x 8 pcs.



**triangle pour le bois**

- fil métallique 3 tronçons x 2 m
- ridoirs pour tension x 1 pc.
- manilles pour le fil métallique x 6 pcs.
- mousquetons x 8 pcs.
- œillets de fixation x 3 pcs.
- vis pour le bois x 6 pcs.

Vous n'avez pas trouvé le produit correspondant à vos besoins? Vous cherchez une fixation au mur, au métal ou autre?  
 Demandez à notre conseiller!



Contact téléphonique rapide: 518 537 385