

## Manuel d'utilisateur

### VOILES EN PEHD FIXEES SUR LES COINS

- La voile sert à ombrer l'endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
- A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à l'aide d'une brosse douce et du savon à ph neutre ; si vous utilisez un tuyau de jardin respectez la distance de 0,5 m de la surface nettoyée et n'utilisez pas de produits lavants agressifs).
- Nos voiles sont fabriquées en PEHD 100% (polyéthylène de haute densité) de grammage 285 g/m<sup>2</sup>. Grâce au tissage spécial elles assurent un ombrage de 95 % et laissent passer le surplus d'eau.
- Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
- La voile est un produit qui nécessite des opérations d'entretien. Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa surface est importante plus souvent la voile doit être démontée. Le vent arrivant sur la voile a une très grande puissance et pour cela la voile doit être fixée sur une construction très solide.
- La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n'a pas été endommagée. Une voile abîmée doit être retirée de l'exploitation jusqu'à sa réparation.
- Il est inadmissible que des de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile. Le cas échéant il faut rapidement les enlever parce que ils peuvent tomber.
- La voile doit être installée à l'endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant l'exploitation.
- Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l'endroit où elle doit être installée (fig. 1). Ne pas oublier qu'il est inadmissible de laisser l'eau stagner sur la surface de la voile. En cas de précipitations intenses (pluie ou grêle) il est possible que le tissu ne soit pas en mesure d'évacuer l'eau.

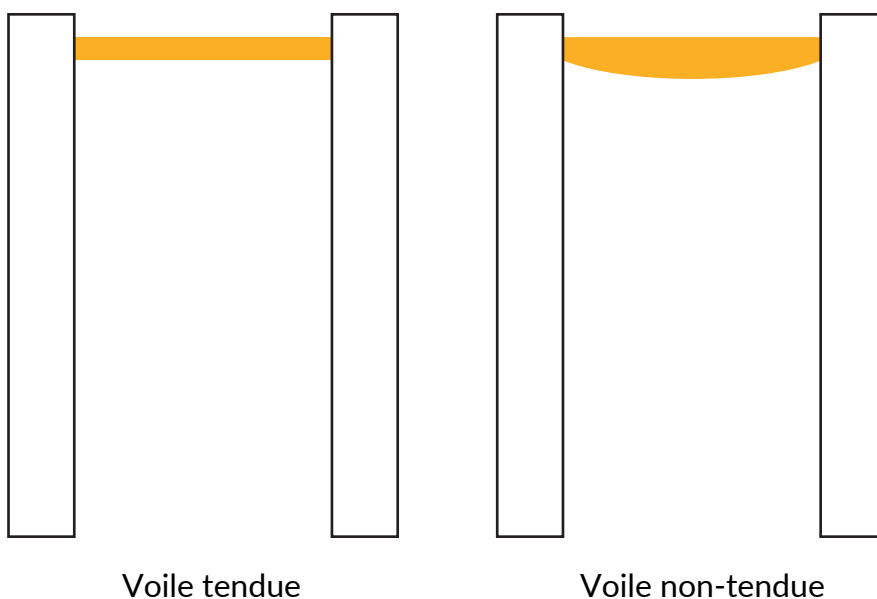


Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile





**Manuel d'utilisateur**

**VOILES EN PEHD FIXEES SUR LES COINS**

**PROPOSITION DE MONTAGE :**

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l'endroit où elle doit être installée.
2. Accrocher à l'aide des mousquetons les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage) conformément aux instructions du didacticiel vidéo.
3. Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.
4. Commencer à tendre la voile (à l'aide du ridoir se trouvant dans le kit de montage optionnel) jusqu'à ce que ses bords soient tendus.
5. Tendre le fil métallique (disponible en option) cousu autour de la voile sans créer de tensions trop fortes.

**Rajouter le kit de montage !**

**Les kits de montage contiennent :**



**CARRÉ / RECTANGLE  
POUR LE BOIS**



**TRIANGLE POUR  
LE BOIS**

**carré / rectangle pour le bois**

- fil métallique 4 tronçons x 2 m
- ridoirs pour tension x 2 pcs.
- manilles pour le fil métallique x 8 pcs.
- mousquetons x 10 pcs.
- œillets de fixation x 4 pcs.
- vis pour le bois x 8 pcs.

**triangle pour le bois**

- fil métallique 3 tronçons x 2 m
- ridoirs pour tension x 1 pc.
- manilles pour le fil métallique x 6 pcs.
- mousquetons x 8 pcs.
- œillets de fixation x 3 pcs.
- vis pour le bois x 6 pcs.

Vous n'avez pas trouvé le produit correspondant à vos besoins? Vous cherchez une fixation au mur, au métal ou autre?  
Demandez à notre conseiller!



**Contact téléphonique rapide: 518 537 385**