

ISTRUZIONI PER L'USO TENDE ROMANE IN PVC



Figura 1. Tenda romana (a) su struttura in legno (b) ripiegata per essere riposta

- Le tende a pacchetto sono utilizzate per ombreggiare e decorare un'area designata, ma hanno anche proprietà antipioggia. e devono essere utilizzati per lo scopo per cui sono stati concepiti.
 - La struttura deve essere robusta per sostenere l'avvolgibile e i carichi che vi graveranno in caso di maltempo.
 - Per facilitare il drenaggio dell'acqua, si consiglia di installare la tapparella in modo che sia inclinata lateralmente (pendenza di circa il 5-8%). Ciò può essere ottenuto fissando i cordoni dal più alto al più basso o, se presente, utilizzando la pendenza della struttura.
 - Al termine della stagione, la tenda può essere smontata, pulita, asciugata e conservata in un luogo asciutto, preferibilmente sotto forma di un Fig.1b) in modo che il materiale presenti il minor numero possibile di pieghe.
 - La tenda a rullo è realizzata in materiale impermeabile molto resistente da 650 g/m².
 - Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
 - L'avvolgibile non è un prodotto che non richiede manutenzione. Una tenda a rullo sporca deve essere pulita. Lo sporco deve essere regolarmente rimosso dal tessuto con una spazzola morbida e, se necessario, lavato con una spugna e una soluzione di acqua e sapone a pH neutro a una temperatura massima di 30°C, seguita da un risciacquo con acqua.
 - L'avvolgibile non deve essere esposto a vento forte, neve e/o grandine e/o pioggia. Poiché la tenda a rullo può essere utilizzata tutto l'anno, la neve/la grandine devono essere rimosse dalla tenda a rullo per non danneggiare la struttura, oppure la tenda a rullo deve essere smontata se non è possibile intervenire in modo continuativo.
 - La tenda a rullo deve essere controllata regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni. Una tenda romana danneggiata deve essere Il sistema è stato messo fuori servizio fino a quando non è stato riparato.
 - Le tende romane devono essere installate in un luogo in cui possano asciugarsi completamente o essere asciugate durante l'uso. Si prega di notare che è IMPOSSIBILE che le precipitazioni si depositino sulla superficie della tenda romana; se non c'è altro modo, devono essere scaricate manualmente.
 - È inaccettabile che ci siano oggetti sulla superficie della tenda romana. Devono essere rimossi immediatamente, perché potrebbero cadere in un punto accidentale.
 - La tenda romana può essere allungata solo se le corde sono sospese parallelamente tra loro (+/-6 mm), ad esempio tramite maniglie cucite all'inizio e alla fine della tenda o un meccanismo di blocco (disponibile come prodotto separato);
 - Le tende romane non sono tese, le corde sono tese e si intrecciano liberamente (Fig. 1a);
 - Se si utilizza un kit di montaggio, l'installazione della tenda romana deve essere eseguita secondo lo schema riportato di seguito.
- la nostra azienda (disponibile come prodotto separato).

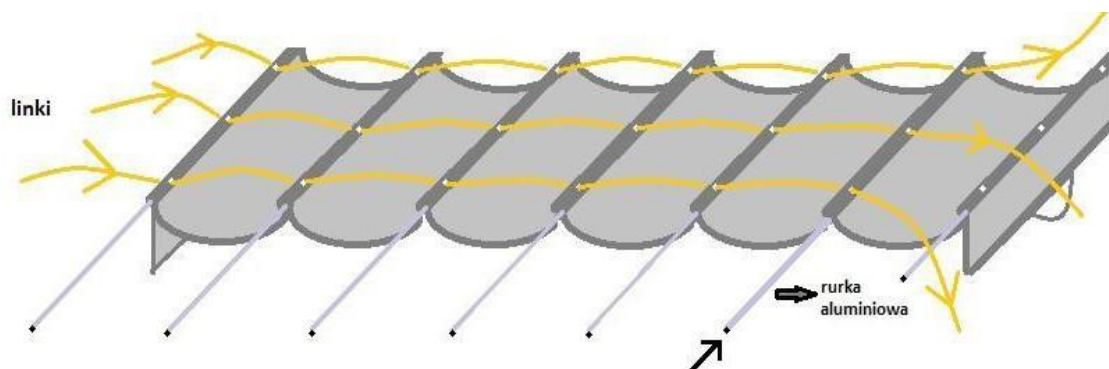


Figura 2: Installazione della tenda





ISTRUZIONI PER L'USO TENDE ROMANE IN PVC

PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Posare la tenda romana in piano con il lato destro rivolto verso l'alto, sotto il punto in cui deve essere appesa;
2. misurare la distanza esatta tra i centri delle maglie su un tunnel per determinare le distanze tra le linee;
3. installare la tenda romana intrecciando la corda attraverso gli occhielli, uno alla volta, su ogni tunnel (fig. 2) e terminando con intreccio prima dell'ultimo occhiello (il numero di cordoncini si adatta alle dimensioni della tenda);
4. montare le estremità dei cavi sulla struttura secondo le istruzioni video;
https://www.youtube.com/watch?v=VKOS_O2s_Fc&embeds_euri=https%3A%2F%2Fzaglesloneczne.eu%2F&feature=emb_logo
5. Tendere il cavo utilizzando il tenditore, disponibile con il kit di montaggio (disponibile come articolo separato).
6. fissare gli ultimi occhielli (non giuntati) alla struttura, ad esempio con un moschettone, mascherando gli elementi di fissaggio e di tensione del cavo;
7. inserire il tubo di alluminio nelle gallerie (collegare preventivamente con un di legno, se presente) diviso in sezioni).

COMPRA TE UN KIT DI MONTAGGIO!

I KIT DI MONTAGGIO CAMPIONE COMPRENDONO:



SET DI LEGNO GRANDI (oltre 10m²), PICCOLI (oltre 5m²), MINI (sotto 5m²)

- fune d'acciaio - lunghezza 6 m, quantità adattata alle dimensioni della ,
- tenditori - 1 pezzo per ogni cavo d'acciaio,
- portaocchielli nautici - 2 pz. per ogni metallica,
- moschettoni nautici - 2 pezzi per ogni cavo d'acciaio,
- morsetti per funi metalliche - 2 pezzi per ogni metallica,
- tubi in alluminio - numero e lunghezza adattati alle dimensioni della tapparella,
- tappi e connettori per tubi.

Non avete trovato il kit giusto?

Cercate una soluzione per
muratura, metallo o altro?

Chiedete al vostro consulente!



CONTATTO VELOCE

Tel: +48 518 537 385