

ISTRUZIONI PER L'USO

GAZEBO E STRISCE ROMANE CON DECORAZIONI DI PREGIO



Figura 1: Gazebo/strisce romane in materiale Premium Decor

- Il nastro serve a ombreggiare l'area designata e deve essere utilizzato per lo scopo previsto.
- Dopo la stagione estiva, le cinture devono essere smontate, lavate, asciugate e conservate in un luogo asciutto (il materiale può essere lavato a mano o in lavatrice a 30°C senza centrifuga, senza utilizzare detergenti aggressivi).



- Le cinghie sono realizzate in tessuto tessile di 200g/m² in poliestere 100% Decor, trattato con un'impermeabilizzazione sul lato sinistro, in modo da proteggere il tessuto anche da una pioggia leggera. Poiché il tessuto ha un lato destro e uno sinistro, deve essere installato con il lato destro rivolto verso il sole.
- Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
- Il nastro non è un prodotto esente da manutenzione. Non deve essere esposto a forti venti e deve essere smontato tanto più spesso quanto maggiore è la superficie.
- La cinghia deve essere ispezionata regolarmente per verificare che non sia danneggiata. Un nastro danneggiato deve essere messo fuori servizio fino a quando non viene riparato.
- È inaccettabile che vi siano oggetti sulla superficie dei nastri. Devono essere rimossi immediatamente perché potrebbero cadere in un punto accidentale.
- I nastri devono essere installati in un luogo in cui possano asciugarsi completamente o essere asciugati durante l'uso. Se il nastro è intrecciato attraverso le travi trasversali della struttura, si deve tenere conto del fatto che il materiale può maggiormente nel punto in cui il nastro entra in contatto con le travi. Si noti che non è accettabile che l'acqua rimanga sulla superficie della corda. Se non c'è altro modo, deve essere drenata, anche a mano.

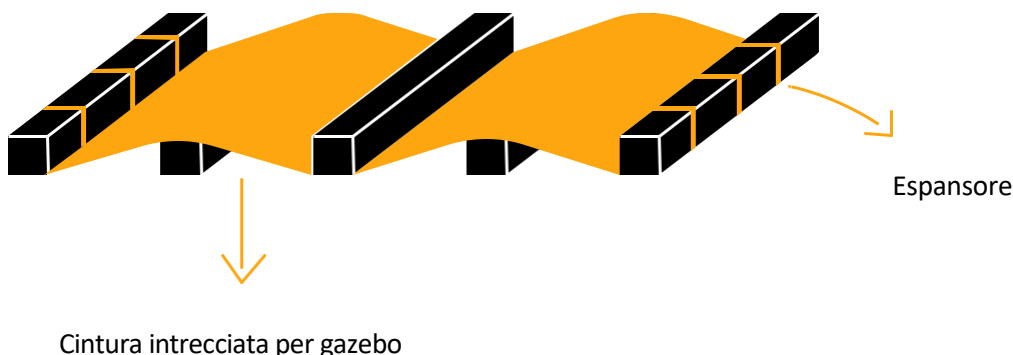


Figura 2: Proposta di installazione delle cinghie.





ISTRUZIONI PER L'USO


GAZEBO E STRISCE ROMANE CON DECORAZIONI DI PREGIO

PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Stendere le cinghie in piano con lato destro verso l'alto, sotto il punto in cui devono essere appese.
2. Intrecciare le travi come mostrato nella Figura 2 . (Intrecciare strisce di tessuto successive adiacenti l'una all'altra, partendo alternativamente dalla parte superiore e inferiore della trave, come mostrato nella Figura 1).
3. Fissare le estremità delle cinghie con i moschettoni alla struttura (vedere il video didattico).
4. Se la tensione delle cinghie è troppo bassa, è necessario modificare la posizione dei punti di montaggio.

COMPRATE UN KIT DI MONTAGGIO!

I KIT DI MONTAGGIO CAMPIONE INCLUDONO:

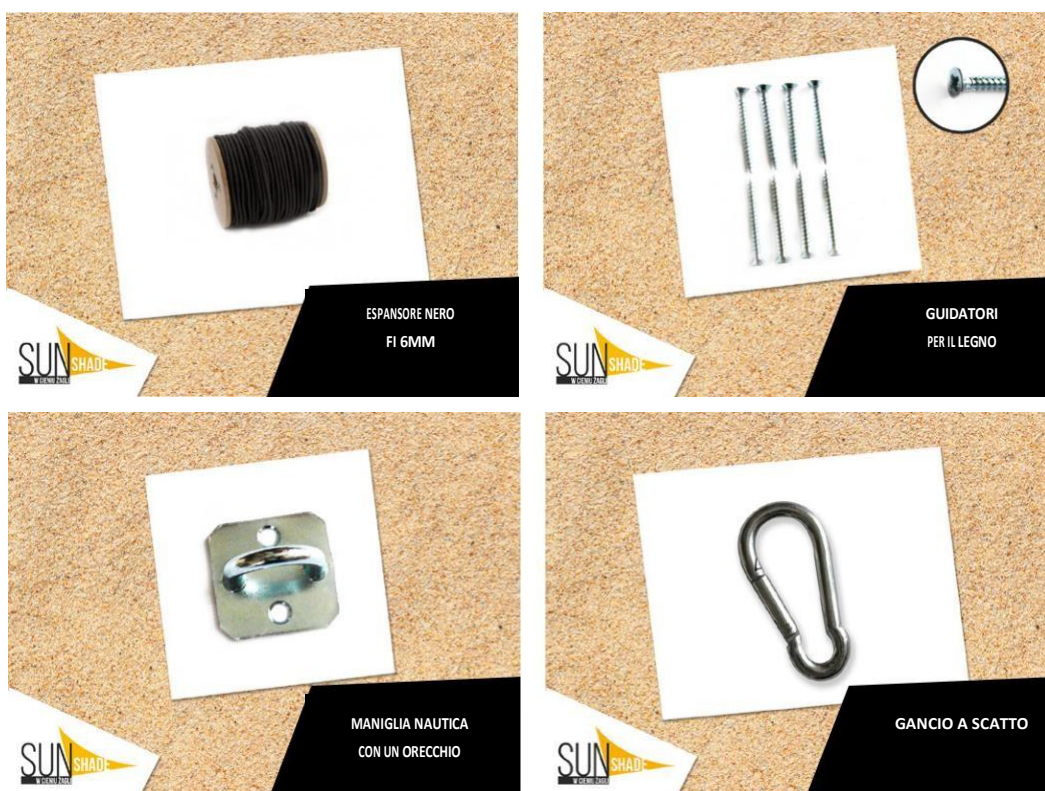

ACCESSORI DI MONTAGGIO:

- espansore
- viti
- supporto nautico per occhielli
- moschettone nautico

Non avete trovato il kit giusto?
Cercate una soluzione per
muratura, metallo o altro?
Chiedete al vostro consulente!



CONTATTO VELOCE

Tel: +48 518 537 385