

ISTRUZIONI PER L'USO

GAZEBO E TENDE ROMANE IN TESSUTO HDPE

- Il nastro serve a ombreggiare l'area designata e deve essere utilizzato per lo scopo previsto.
- Dopo la stagione estiva, i nastri devono essere smontati, puliti, asciugati e conservati in un luogo asciutto (il materiale deve essere pulito a mano con una spazzola morbida e un sapone a ph neutro o con un tubo da giardino tenuto a una distanza di circa 0,5 m dal materiale, senza utilizzare detergenti aggressivi).
- I nastri sono realizzati in materiale 100% HDPE Polietilene ad alta densità con un peso di 285g/m², grazie alla speciale trama garantiscono un'ombreggiatura del 95% e lasciano passare l'acqua in eccesso.
- Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
- Per il montaggio, sono presenti ganci a scatto situati sui lati opposti. L'installazione delle cinghie può avvenire anche in base al concetto estetico del luogo in cui devono essere installate. Va ricordato che non è consentito il ristagno di acqua sulla superficie delle cinghie. In caso di forti piogge o grandinate, il materiale potrebbe non essere in grado di drenare l'acqua.
- Le cinghie non sono un prodotto esente da manutenzione. Non devono essere esposti a forti venti e devono essere rimossi tanto più spesso quanto più grande è l'area.
- La cinghia deve essere ispezionata regolarmente per verificare che non sia danneggiata. Un nastro danneggiato deve essere messo fuori servizio fino a quando non viene riparato.
- È inaccettabile che vi siano oggetti sulla superficie dei nastri. Devono essere rimossi immediatamente perché potrebbero cadere in un punto accidentale.
- Il nastro deve essere installato in un luogo in cui possa asciugarsi completamente o essere asciugato durante l'uso. Se il nastro è intrecciato attraverso le traverse della struttura, si deve tenere conto del fatto che il materiale può sporcarsi maggiormente nel punto in cui il nastro entra in contatto con le travi.

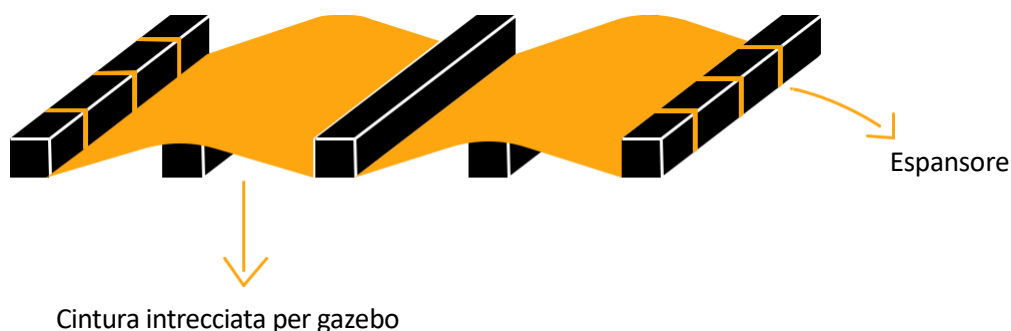


Figura 2: Installazione proposta delle cinghie.





ISTRUZIONI PER L'USO


GAZEBO E TENDE ROMANE IN TESSUTO HDPE

PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Stendere le cinghie in piano con lato destro verso l'alto, sotto il punto in cui devono essere appese.
2. Intrecciare le travi come illustrato nella Figura 1. (Intrecciare strisce successive adiacenti partendo alternativamente una volta superiore una volta scesa la trave).
3. Fissare le estremità delle cinghie con i moschettoni alla struttura (vedere il video didattico).
4. Se la tensione della cinghia è troppo bassa, riposizionare i punti di montaggio e ricominciare la procedura dall'inizio.

COMPRA TE UN KIT DI MONTAGGIO!

I KIT DI MONTAGGIO CAMPIONE COMPRENDONO:

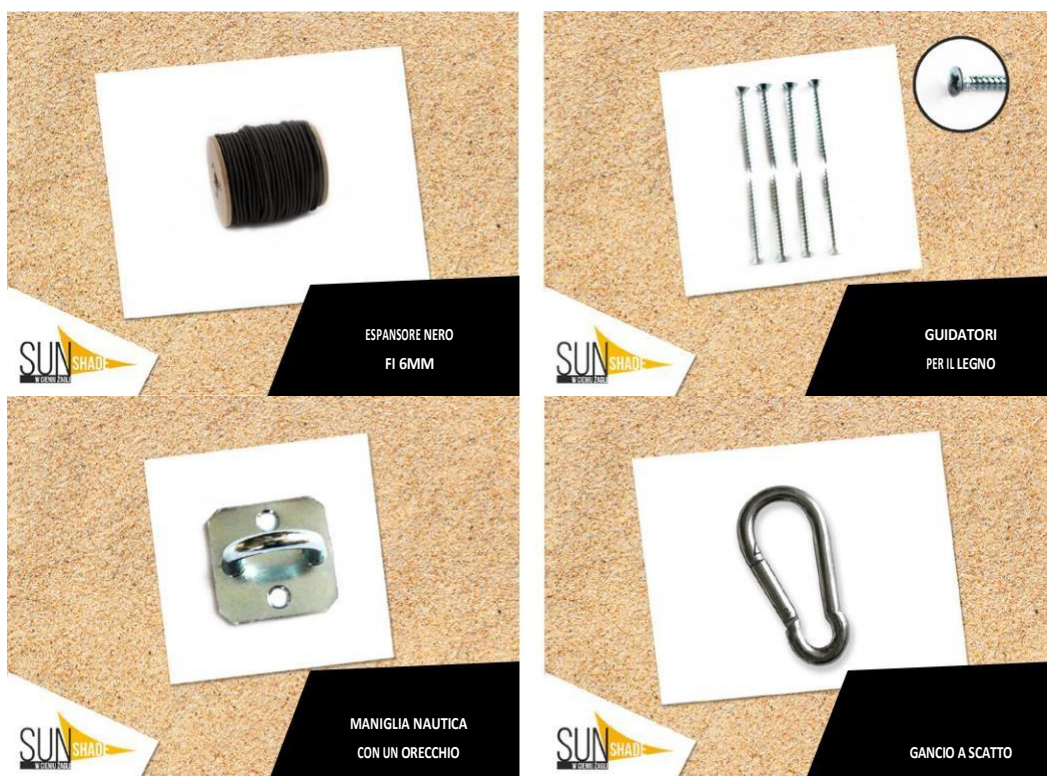

ACCESSORI DI MONTAGGIO:

- espansore
- viti
- supporto nautico per occhielli
- moschettone

Non avete trovato il kit giusto?
Cercate una soluzione per
muratura, metallo o altro?
Chiedete al vostro consulente!



CONTATTO VELOCE

Tel: +48 518 537 385