

ISTRUZIONI PER L'USO

STAFFE ANGOLARI IN MATERIALE HDPE

- La vela serve a ombreggiare un'area designata e deve essere utilizzata lo scopo previsto.
- Dopo la stagione estiva, le vele devono essere smontate, pulite, asciugate e riposte in un luogo asciutto (il materiale deve essere pulito a mano con una spazzola morbida e sapone a ph neutro o con un tubo da giardino tenuto a una distanza di circa 0,5 m dal materiale, senza utilizzare detergenti aggressivi).
- Le vele sono realizzate in materiale 100% HDPE Polietilene ad alta densità con un peso di 285 g/m², grazie alla speciale trama garantiscono un'ombreggiatura del 95% e lasciano passare l'acqua in eccesso.
- Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
- La vela non è un prodotto esente da manutenzione. Non deve essere esposta a forti venti e deve essere smontata con questa più spesso quanto maggiore è la sua superficie. Una vela che cattura il vento ha una forza enorme, quindi deve essere fissata a una struttura molto solida.
- La vela deve essere ispezionata regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni. Una vela danneggiata deve essere messa fuori finché non viene riparata.
- È inaccettabile che ci siano oggetti sulla superficie della vela. Devono essere rimossi immediatamente perché potrebbero cadere in un punto accidentale.
- La vela deve essere installata in un luogo che le consenta di asciugarsi completamente o di asciugarsi durante il funzionamento.
- L'installazione della vela può avvenire in base al concetto estetico del luogo in cui deve essere (Figura 1). È inaccettabile che l'acqua si depositi sulla superficie della vela. In caso di piogge molto intense o di grandine, il materiale potrebbe non essere in grado di sostenere il passaggio dell'acqua.

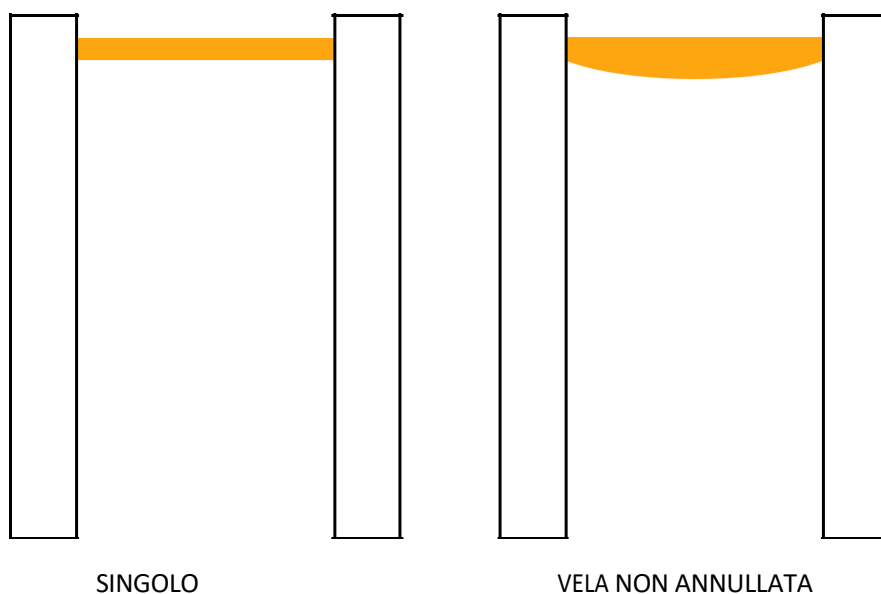


Figura 1 Possibili modalità di montaggio della vela





ISTRUZIONI PER L'USO

STAFFE ANGOLARI IN MATERIALE HDPE

PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Appoggiare la vela in piano con il lato destro rivolto verso l'alto, sotto il punto in cui deve essere montata.
2. Montare tutti gli angoli della vela con i moschettoni nei punti di montaggio precedentemente preparati (se la vela è troppo piccola, la distanza tra la vela e il punto di montaggio deve essere distanziata utilizzando, ad esempio, le corde disponibili nel kit di montaggio opzionale) secondo le istruzioni del video.
3. Installare punti di fissaggio supplementari se la vela ne è dotata.
4. Iniziare a tendere (ad esempio con il tenditore disponibile nel kit di montaggio opzionale) la vela i bordi della vela sono tesi.
5. Stringere il cavo d'acciaio (disponibile come opzione) cucito intorno alla vela senza causare una tensione eccessiva.

COMPRATE UN KIT DI MONTAGGIO!

I KIT DI MONTAGGIO CAMPIONE INCLUDONO:



QUADRATO/RETTANGOLO PER LEGNO

- fune metallica 4 sezioni x 2 m
- tenditori per tensione x 2 pz.
- morsetti per funi metalliche x 8 pz.
- moschettoni nautici x 10 pz.
- occhielli nautici x 4 pz.
- viti per legno x 8 pz.

TRIANGOLO PER LEGNO

- fune metallica 3 sezioni x 2 m
- tenditore per tensione x 1 pz.
- morsetti per funi metalliche x 6 pz.
- moschettoni nautici x 8 pz.
- maniglie nautiche con orecchie x 3 pz.
- viti per legno x 6 pz.

Non avete trovato il kit giusto?

Cercate una soluzione per
muratura, metallo o altro?

Chiedete al vostro consulente



CONTATTO VELOCE

Tel: +48 518 537 385