

ISTRUZIONI PER L'USO


BAVAGLI INDUSTRIALI IN PVC MONTATI IN SUPERFICIE



Figura 1: Vela industriale su una struttura

- La vela serve a ombreggiare un'area designata e deve essere utilizzata per lo scopo previsto.
- Dopo la stagione estiva, le vele possono essere smontate, pulite, asciugate e riposte in un luogo asciutto (il materiale deve essere pulito a mano con una spazzola morbida e sapone a pH neutro o con una canna da giardino tenuta a una distanza di circa 0,5 m dal materiale, senza utilizzare detergenti aggressivi). Le vele devono essere adeguatamente piegate, preferibilmente arrotolate per evitare piegature/rotture del materiale. Se non è possibile conservarle in forma arrotolata, le pieghe non devono essere sollecitate.
- Le vele sono realizzate in tessuto telato da 650 g/m² a base di PVC, quindi garantiscono un'ombreggiatura al 100% e hanno una superficie impermeabile al 100% (il tessuto può far passare l'acqua solo nelle cuciture).
- Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
- La vela non è un prodotto esente da manutenzione. Non deve essere esposta a venti forti e deve essere smontata tanto più frequentemente quanto più grande è la sua superficie. Se la vela prende vento, deve essere fissata a una struttura molto solida. Gli angoli della vela sono stati rinforzati con elementi resistenti alle intemperie, per cui se la vela viene fatta saltare suo punto di montaggio, l'angolo può danneggiare tutto ciò su cui cade.
- La vela deve essere ispezionata regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni. Una vela danneggiata deve essere messa fuori servizio finché non viene riparata.
- In caso di stoccaggio improprio (rottura del materiale), lo strato superiore impermeabile può essere danneggiato e il sito perderà le sue proprietà.
- È inaccettabile che ci siano oggetti sulla superficie della vela. Devono essere rimossi immediatamente, poiché sotto l'azione del vento potrebbero cadere in un punto accidentale.
- La vela deve essere installata in un luogo che le consenta di asciugarsi completamente o di asciugarsi durante il funzionamento.
- Il montaggio della vela può avvenire a seconda del concetto estetico del luogo in cui la vela deve essere appesa (fig.1), ma bisogna ricordare che è IMPOSSIBILE che acqua e neve si depositino sulla superficie della vela - se necessario, le precipitazioni devono essere rimosse anche a mano.

SINGOLO

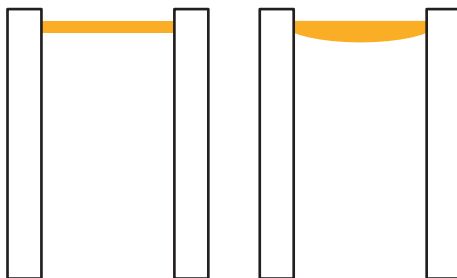

VELA NON ANNULATA

Figura 2: Possibili modalità di montaggio della vela

La vela può essere montata in modo da evitare l'accumulo di acqua sulla superficie della vela



CONTATTO RAPIDO! TEL: +48 518 537 385

ISTRUZIONI PER L'USO

CUNEI INDUSTRIALI IN PVC MONTATI IN MISURE

PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Stendere la vela in piano con il lato destro rivolto verso l'alto, sotto il punto in cui deve essere appesa.
2. Montare tutti gli angoli della vela con i moschettoni nei punti di montaggio già predisposti (se la vela è troppo piccola, è necessario regolare la distanza tra la vela e il punto di montaggio, ad esempio con l'aiuto delle corde fornite nel kit di opzionale), ad esempio seguendo il video di istruzioni disponibile su YouTube.
3. Installare punti di fissaggio supplementari se la vela ne è dotata,
4. Iniziare a tendere (ad esempio con il tenditore disponibile nel kit di montaggio opzionale) la vela fino a quando i bordi della vela sono tesi.
5. Stringere il cavo d'acciaio (disponibile come opzione) cucito intorno alla vela senza causare tensioni eccessive.

COMPRATE UN KIT DI MONTAGGIO!

I SET DI ESEMPI INCLUDONO:



QUADRATO/RETTANGOLO PER LEGNO

- cavo d'acciaio 4 sezioni x 2 m
- tenditori per la tensione x 2 pz.
- clip per fune metallica x 8 pz.
- moschettoni nautici x 10 pezzi
- maniglie nautiche con orecchie x 4 pezzi
- viti per legno x 8 pezzi



TRIANGOLO DI LEGNO

- cavo d'acciaio 3 sezioni x 2 m
- tenditore per tensione x 1 pz
- morsetti per funi metalliche x 6 pz.
- moschettoni nautici x 8 pezzi
- maniglie nautiche con orecchie x 3 pezzi
- viti per legno x 6 pezzi

Non avete trovato il kit giusto?

State cercando un accessorio per muratura, metallo o altro?

Chiedete al vostro consulente!



CONTATTO RAPIDO! TEL: +48 518 537 385