



Figura 1: Tenda romana a) su struttura in legno b) su traverse in acciaio c) su struttura in metallo

- Le tende a pacchetto sono utilizzate per ombreggiare un'area specifica e devono essere utilizzate scopo per cui sono state concepite.
- Dopo la stagione estiva, le tende romane devono essere smontate, lavate, asciugate e riposte in un luogo asciutto (il tessuto può essere lavato a mano o in lavatrice a 30°C senza centrifuga, senza utilizzare detergenti aggressivi).



- Le tende romane sono realizzate in tessuto Decor 100% poliestere 200g/m² di qualità superiore, che è trattato con un'impermeabilizzazione sul lato sinistro, in modo da proteggere anche dalla pioggia leggera. Poiché il tessuto ha un lato destro e uno sinistro, deve essere montato con il lato destro rivolto verso il sole.
- Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
- La tenda romana non è un prodotto che non richiede manutenzione. Non deve essere esposta a forti venti e deve essere fatta scivolare o tolta più spesso.
- La tenda a rullo deve essere controllata regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni. Una tenda romana danneggiata deve essere

Il sistema è stato messo fuori servizio fino a quando non è stato riparato.

- È inaccettabile che ci siano oggetti sulla superficie della tenda romana. Devono essere rimossi immediatamente, perché potrebbero cadere in un punto accidentale.
- Le tende a rullo devono essere installate in un luogo che consenta loro di asciugarsi completamente o di essere asciugate durante l'uso. È inaccettabile che l'acqua rimanga sulla superficie della tenda romana. Se non c'è altra possibilità, l'acqua deve essere scaricata, anche manualmente.
- La tenda romana può essere estesa solo se le corde sono parallele tra loro (+/- 6 mm), ad esempio mediante maniglie cucite all'inizio e alla fine della tenda.
- Le tende romane non sono tese da corde e il tessuto si intreccia liberamente (Figura 1).
- Per facilitare il drenaggio dell'acqua, si consiglia di montare la tapparella in modo che sia inclinata lateralmente. Questo si può ottenere fissando i cordoni dal più alto al più basso o, se possibile, sfruttando l'inclinazione della struttura.
- L'installazione della tenda romana deve essere eseguita secondo lo schema seguente, se si utilizza un kit di montaggio della nostra azienda.

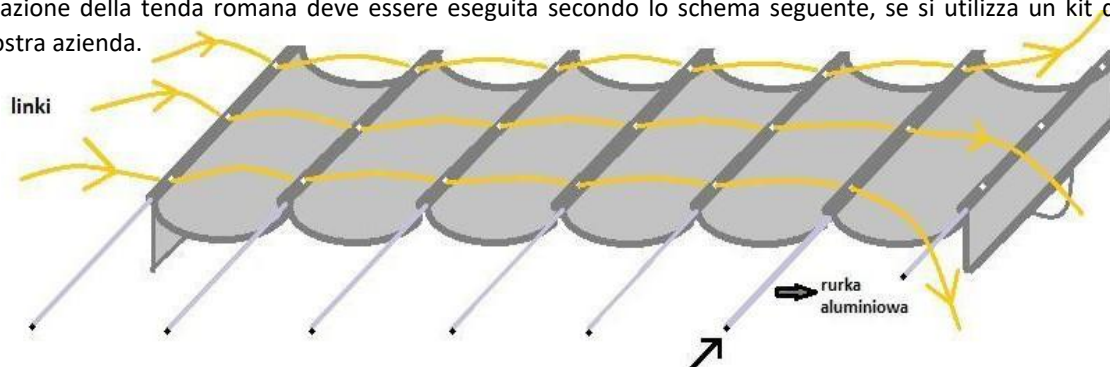


Figura 2: Installazione della tenda





ISTRUZIONI PER L'USO

TENDE A PACCHETTO CON DECORO PREMIUM

PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Appoggiare la tenda romana in piano, con il lato destro rivolto verso l'alto, sotto il punto in cui deve essere installata.
2. Misurare la distanza esatta tra i centri delle maglie su un tunnel per determinare le distanze tra le linee.
3. Montare la tenda romana intrecciando il cordoncino attraverso gli occhielli, uno alla volta, su ogni tunnel (Figura 2.) e completare l'interlacciamento prima dell'ultimo occhiello (il numero di linee è adattato alle dimensioni della veneziana).
4. Montare le estremità del cavo sulla struttura seguendo le istruzioni video.
5. Tendere il cavo utilizzando il tenditore, disponibile con il kit di montaggio acquistato separatamente.
6. Fissare gli ultimi occhielli (non intrecciati) alla struttura, ad esempio con un moschettone, mascherando la zona di elementi di fissaggio e tensionamento dei cavi.
7. Inserire il tubo di alluminio di irrigidimento nei tunnel (collegarlo preventivamente con un connettore se è compartimentato).

COMPRATE UN KIT DI MONTAGGIO!

I KIT DI MONTAGGIO CAMPIONE INCLUDONO:



SET DI LEGNO GRANDI (oltre 10m²), PICCOLI (oltre 5m²), MINI (sotto 5m²)

- fune d'acciaio - lunghezza 6 m, quantità adattata alle dimensioni della tapparella,
- tenditori - 1 pezzo per ogni cavo d'acciaio,
- portaocchielli nautici - 2 pz. per ogni metallica,
- moschettoni nautici - 2 pezzi per ogni cavo d'acciaio,
- morsetti per funi metalliche - 2 pezzi per ogni metallica,
- tubi in alluminio - numero e lunghezza adattati alle dimensioni della tapparella,
- tappi e connettori per tubi.

Non avete trovato il kit giusto?

Cercate una soluzione per
muratura, metallo o altro?

Chiedete al vostro consulente!



CONTATTO VELOCE

Tel: +48 518 537 385