


GEBRUIKSAANWIJZING

HPDE-SCHADUWDOEK

- Het zeil dient als schaduw voor een bepaald gebied en moet worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Na het zomerseizoen moeten de zeilen worden gedemonteerd, schoongemaakt, gedroogd en opgeslagen op een droge plaats (het materiaal moet met de hand worden schoongemaakt met een zachte borstel en zeep met neutrale pH of met een tuinslang die op een afstand van ongeveer 0,5 m van het materiaal wordt gehouden, zonder agressieve wasmiddelen te gebruiken).
- De zeilen zijn gemaakt van 100% HDPE High Density Polyethylene materiaal met een gewicht van 285 g/m². Dankzij het speciale weefsel bieden ze 95% schaduw en laten ze overtollig water door.
- Het materiaal mag tot 8% per jaar verkleuren.
- Het zeil is geen onderhoudsvrij product. Het mag niet worden blootgesteld aan harde wind en moet worden gedemonteerd met dit hoe groter het oppervlak. Een zeil dat de wind vangt heeft een enorme kracht, dus moet het bevestigd worden aan een zeer stevige structuur.
- Het zeil moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Een beschadigd zeil moet uit gebruik worden genomen totdat het gerepareerd is.
- Het is onaanvaardbaar dat er voorwerpen op het zeiloppervlak liggen. Ze moeten onmiddellijk worden verwijderd omdat ze per ongeluk op een plaats kunnen vallen.
- Het zeil moet worden geïnstalleerd op een plaats waar het volledig kan drogen of kan drogen tijdens het gebruik.
- De installatie van het zeil kan plaatsvinden afhankelijk van het esthetische concept van de plaats het zeil wordt geïnstalleerd (Figuur 1.). Houd er rekening mee dat het onaanvaardbaar is dat er water op het zeil blijft staan. Bij zeer zware regenval of hagel is het mogelijk dat het materiaal de doorgang van water niet kan bijhouden.

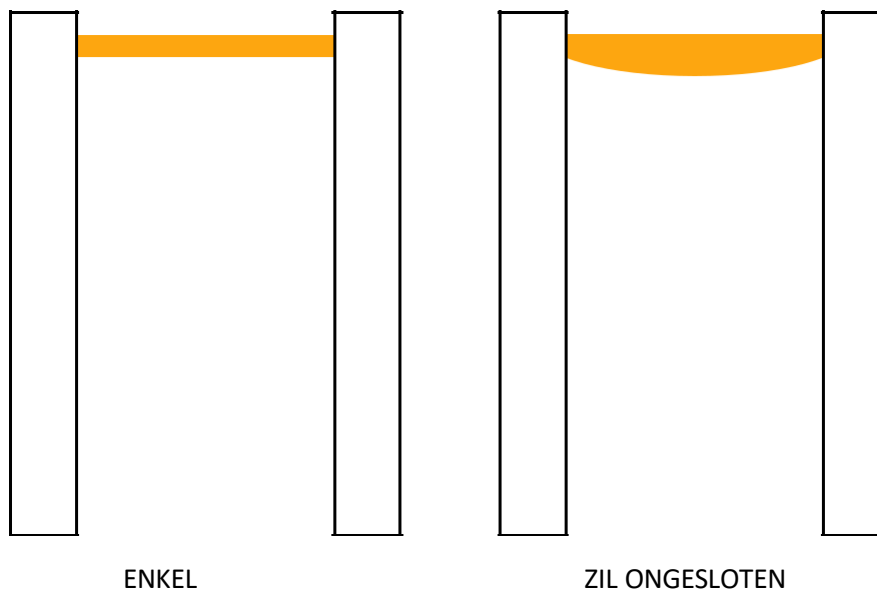

Afbeelding 1 Mogelijke manieren om het zeil te monteren





**GEBRUIKSAANWIJZING
HPDE-SCHADUWDOEK**

MONTAGEVOORSTEL:

1. Leg het zeil plat met de goede kant naar boven, onder de plek waar het gemonteerd moet worden.
2. Monteer alle hoeken van het zeil met karabijnhaken op de eerder voorbereide montagepunten (als het zeil te klein is, moet de afstand van het zeil tot het montagepunt worden vergroot met bijvoorbeeld de touwen die verkrijgbaar zijn in de optionele montagekit) volgens de instructievideo.
3. Installeer extra bevestigingspunten als het zeil daarmee is uitgerust.
4. Begin met het spannen (bijvoorbeeld met de spanschroef die verkrijgbaar is in de optionele montageset) van het zeil de randen van het zeil strak staan.
5. Trek de staalkabel (verkrijgbaar als optie) aan die rond het zeil is genaaid zonder overmatige spanning te veroorzaken.

Koop een montagekit!

MONSTER MONTAGEKITS BEVATTEN:



**VIERKANT/RECHTHOEK
VOOR HOUT**



**HOUTEN
DRIEHOEK**

VIERKANT/RECHTHOEK VOOR HOUT

- staalkabel 4 secties x 2 m
- spanschroeven voor spanning x 2 st.
- staalkabel klemmen x 8 st.
- nautische karabijnhaken x 10 st.
- nautische oogjes x 4 st.
- houtschroeven x 8 stuks

DRIEHOEK VOOR HOUT

- staalkabel 3 secties x 2 m
- spanschroef voor spanning x 1 st.
- staalkabel klemmen x 6 st.
- nautische karabijnhaken x 8 st.
- nautische handgrepen met oren x 3 st.
- houtschroeven x 6 st.

Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Zoek je een oplossing voor metselwerk, metaal of iets anders?

Vraag het je adviseur

