


GEBRUIKSAANWIJZING INDUSTRIEEL WATERBESTENDIG SCHADUWDOEK



Afbeelding 1: Industrieel zeil op een constructie

- Het zeil dient als schaduw voor een bepaald gebied en moet worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Na het zomerseizoen kunnen de zeilen worden gedemonteerd, schoongemaakt, gedroogd en opgeslagen op een droge plaats (het materiaal moet met de hand worden schoongemaakt met een zachte borstel en zeep met neutrale pH of met een tuinslang die op een afstand van ongeveer 0,5 m van het materiaal wordt gehouden, zonder agressieve wasmiddelen te gebruiken). De zeilen moeten goed opgevouwen worden, bij voorkeur opgerold om buigen/breken van het materiaal te voorkomen. Als het niet mogelijk is om ze opgerold op te slaan, mogen de bochten niet worden belast.
- De zeilen zijn gemaakt van PVC-zeildoek van 650g/m², dus ze bieden 100% schaduw en hebben een 100% waterdicht oppervlak (het doek kan alleen water doorlaten bij de naden).
- Het materiaal mag tot 8% per jaar verkleuren.
- Het zeil is geen onderhoudsvrij product. Het mag niet worden blootgesteld aan harde wind en het moet vaker worden gedemonteerd naarmate het zeil groter is. Als het zeil wind vangt, moet het worden bevestigd aan een zeer stevige structuur. De hoeken van het zeil zijn versterkt met weerbestendige elementen, dus als het zeil uit zijn bevestigingspunt wordt geblazen, kan de hoek alles beschadigen waar het op valt.
- Het zeil moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Een beschadigd zeil moet uit gebruik worden genomen totdat het gerepareerd is.
- Bij onjuiste opslag (breken van het materiaal) kan de waterdichte toplaag beschadigd raken en verliest site zijn eigenschappen.
- Het is onaanvaardbaar dat er voorwerpen op het zeiloppervlak liggen. Ze moeten onmiddellijk verwijderd worden, want onder invloed van de wind - kunnen ze per ongeluk op een plek vallen.
- Het zeil moet worden geïnstalleerd op een plaats waar het volledig kan drogen of kan drogen tijdens het gebruik.
- De montage van het zeil kan plaatsvinden afhankelijk van het esthetische concept van de plaats waar het zeil moet worden opgehangen (fig.1), maar moet aan worden herinnerd dat het ONMOGELIJK is om water en sneeuw op het oppervlak van het zeil te laten neerslaan - indien nodig moet de neerslag zelfs met de hand worden verwijderd.

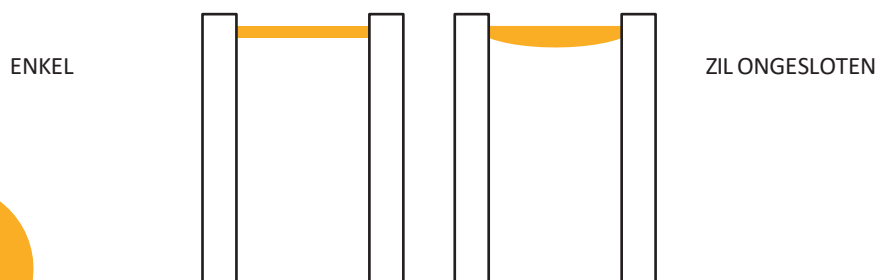

Afbeelding 2: Mogelijke manieren om het zeil te monteren

Het zeil kan zo worden gemonteerd dat zich geen water kan ophopen op het oppervlak van het zeil



GEBRUIKSAANWIJZING

INDUSTRIEEL WATERBESTENDIG SCHADUWDOEK

MONTAGEVOORSTEL:

1. Leg het zeil plat met de goede kant naar boven, onder de plek waar het moet komen te hangen.
2. Bevestig alle hoeken van het zeil aan de voorgemonteerde bevestigingspunten met de karabijnhaken (als het zeil te klein is, moet de afstand tussen het zeil en het bevestigingspunt worden aangepast met behulp van bijvoorbeeld de touwen uit de optionele), bijvoorbeeld volgens de instructievideo op YouTube.
3. Installeer extra bevestigingspunten als het zeil daarmee is uitgerust,
4. Begin met het spannen (bijvoorbeeld met de spanschroef die verkrijgbaar is in de optionele montageset) van het zeil totdat de randen van het zeil strak staan.
5. Trek de staalkabel (optioneel verkrijgbaar) aan die rond het zeil is genaaid zonder overmatige spanning te veroorzaken.

Koop een montagekit!

MONSTER MONTAGEKITS BEVATTEN:



KWAADRAT/ PROSTOKĄT
- DO DREWNA

VIERKANT/RECHTHOEK VOOR HOUT

- staalkabel 4 secties x 2 m
- spanschroeven voor spanning x 2 st.
- staalkabel clips x 8 stuks
- nautische karabijnhaken x 10 stuks
- nautische handgrepen met oren x 4 stuks
- houtschroeven x 8 stuks



TRÓJKĄT
- DO DREWNA

HOUTEN DRIEHOEK

- staalkabel 3 secties x 2 m
- spanschroef voor spanning x 1 st
- staalkabel klemmen x 6 stuks
- nautische karabijnhaken x 8 stuks
- nautische handgrepen met oren x 3 stuks
- houtschroeven x 6 stuks

Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Zoek je een oplossing voor metselwerk, metaal of iets anders

Vraag het je adviseur!



SNEL CONTACT tel: +48 518 537 385