

GEBRUIKSAANWIJZING WINDDICHT OUTDOOR GORDIJNEN



Figuur 1. Booggordijn a) ingeschoven b) uitgeschoven


- Het gordijn moet verticaal worden gemonteerd, dient om het aangewezen gebied te versieren, heeft ook schaduw-, regen- en windwerende eigenschappen en moet worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Na het zomerseizoen moet het gordijn gedemonteerd, gewassen, gedroogd en op een droge plaats bewaard worden (de stof kan met de hand gewassen worden of in een wasmachine op 30°C zonder centrifugeren, zonder



agressieve wasmiddelen te gebruiken).

- De gordijnen zijn gemaakt van Decor 100% polyester 200g/m² premium textielstof, die aan de linkerkant behandeld is. Omdat de stof een rechter- en linkerkant heeft, moet hij met de rechterkant naar de zon worden geïnstalleerd.
- Het materiaal mag tot 8% per jaar verkleuren.
- Gordijnen zijn geen onderhoudsvrij product. Ze mogen niet worden blootgesteld aan sterke wind en moeten worden geschoven en vastgezet zodat niet te veel wind vangen.
- Het gordijn moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Een beschadigd gordijn moet uit gebruik worden genomen totdat het gerepareerd is.
- De gordijnen moeten worden geïnstalleerd op een plaats waar ze volledig kunnen drogen of tijdens het gebruik kunnen drogen.
- Gordijnen gemonteerd op 2 koorden (boven en onder verkrijgbaar als optie) kunnen alleen worden verlengd met koorden hangen perfect evenwijdig aan elkaar (+/- 6 mm).
- De bovenkabel moet worden gemonteerd op de minimumhoogte die is ingesteld zodat er geen kans is dat je er met je hoofd aan blijft haken. Monteer de onderste kabel voor het gordijn niet als de plaats waar hij moet worden gemonteerd de plaats is waar je naar de andere kant loopt en er een risico bestaat dat je over de kabel struikelt.
- Het gordijn is niet gespannen, de kabel is gespannen en de stof is er vrij overheen geslingerd (Figuur 1.).
- Installatie van de gordijnen wordt aanbevolen volgens onderstaand schema.

tunnel naar de draad

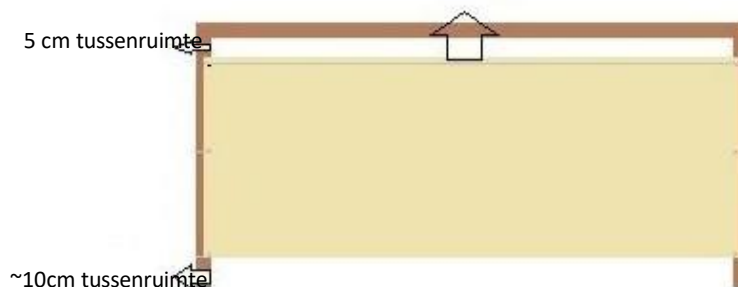

Figuur 2: Voorgestelde methode van gordijnmontage (afwerking bovenkant tunnel en zijkant gaas).





GEBRUIKSAANWIJZING

WINDDICHT OUTDOOR GORDIJNEN

MONTAGEVOORSTEL:

1. Leg het gordijn plat neer op de plek waar het opgehangen moet worden - het is belangrijk dat de ophanging met de goede kant naar de zon is gericht.
2. Bepaal de hoogte waarop de bovenste kabel moet worden gemonteerd, bij voorkeur ongeveer 5 cm onder de bovenste balk van de constructie waaraan hij wordt bevestigd (Figuur 2.).
3. Weef de lijn door de bovenste mazen van het gordijn en eindig het vlechten voor de laatste .
4. Monteer de uiteinden van de kabel op de structuur de instructievideo.
5. Bevestig het onderste koord (indien aanwezig) op het punt dat wordt bepaald door het oogje dat op de hoek van het gordijn is gestanst, of, als er geen onderste koord is (oogjes boven en aan de zijkanten), bevestig de onderste hoeken van het gordijn en maak het gordijn vervolgens vast aan de structuur met behulp van de oogjes aan de zijkant.
6. Span de kabel met behulp van de spanschroef, die verkrijgbaar is bij een montagekit die apart verkrijgbaar is.
7. Bevestig de laatste oogjes (ongevlochten) aan de structuur, bijvoorbeeld met een karabijnhaak, terwijl je de bevestigings- en spanelementen van de kabel afplakt.

Koop een montagekit!

MONSTER MONTAGEKITS BEVATTEN:



UITBREIDBAAR VOOR

VOOR HOUT

- staalkabel 2 secties x 6 m
 - spanschroeven voor spanning x 2 st.
 - staalkabel klemmen x 4 stuks
 - nautische karabijnhaken x 4 stuks
 - nautische handgrepen met oren x 4 stuks
8. • houtschroeven x 8 stuks

Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Zoek je een oplossing voor metselwerk, metaal of iets anders?

Vraag het je adviseur!



SNEL CONTACT tel: +48 518 537 385