

GEBRUIKSAANWIJZING

SCHUIFZEIL WATERDICHT OVERKAPPING

- Het zeil dient als schaduw voor een bepaald gebied en moet worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Na het zomerseizoen moeten de zeilen worden gedemonteerd, gewassen, gedroogd en opgeslagen op een droge plaats (het materiaal kan met de hand worden gewassen of in een wasmachine op 30°C zonder te centrifugeren, zonder agressieve wasmiddelen te gebruiken).
- De zeilen zijn gemaakt van 200g/m² premium Decor 100% polyester textielmateriaal, dat aan de linkerkant waterdicht is gemaakt zodat het ook bescherming biedt tegen lichte regen. Omdat het doek een rechter- en linkerkant heeft, moet het met de rechterkant naar de zon worden gemonteerd.



- Het materiaal mag tot 8% per jaar verkleuren.
- Het zeil is geen onderhoudsvrij product. Het mag niet worden blootgesteld aan harde wind en moet vaker worden uitgeschoven of gedemonteerd.
- Het zeil moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Een beschadigd zeil moet uit gebruik worden genomen totdat het gerepareerd is.
- Het is onaanvaardbaar dat er voorwerpen op het zeiloppervlak liggen. Ze moeten onmiddellijk worden verwijderd omdat ze per ongeluk op een plaats kunnen vallen.
- Het zeil moet worden gemonteerd op een plaats waar het volledig kan drogen of kan worden afgevoerd tijdens het gebruik. Het is onaanvaardbaar dat er water op het zeil blijft staan. Als er geen andere mogelijkheid is, moet het zeil worden geleegd, zelfs handmatig.
- Het zeil kan alleen worden uitgeschoven als de lijnen perfect parallel aan elkaar hangen (+/- 6mm).
- zeil is niet strak gespannen en de stof is er vrij doorheen geweven (afbeelding 1.b).
- Montage van het zeil wordt aanbevolen volgens het schema in Figuur 2.




Figuur 1b. Uitschuifbaar zeil op 2 lijnen



Figuur 1b. Schuifzeil op 2 lijnen



Figuur 1c. Top van zeil uitschuifbaar op 3 lijnen

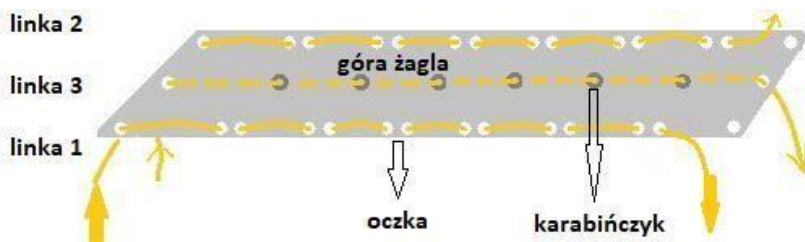

Figuur 2: Voorgestelde methode om het zeil te monteren (de derde lijn is optioneel).






GEBRUIKSAANWIJZING
SCHUIFZEIL WATERDICHT OVERKAPPING

MONTAGEVOORSTEL:

1. Leg het zeil plat met de goede kant naar boven, onder de plek waar het gemonteerd moet worden.
2. Meet de exacte afstand tussen de middelpunten van de afzonderlijke mazen om de afstanden tussen de lijnen te bepalen.
3. Monteer het zeil door de lijn door de mazen aan de spreiderranden te halen, te beginnen bij de enkele maas in de hoek (zie figuur 2). Begin onderaan de maas en eindig vóór de laatste maas.
4. Monteer de uiteinden van de kabel op de structuur volgens de instructievideo.
5. Span de kabel met de spanschroef die verkrijgbaar is bij de montagekit die apart verkrijgbaar is.
6. Bevestig de laatste ogen (ongevlochten) aan de constructie, bijvoorbeeld met een karabijnhaak, terwijl je de bevestigings- en spannelementen van de kabel afplakt (Afbeelding 1.a).

Koop een montagekit!

MONSTER MONTAGEKITS BEVATTEN:

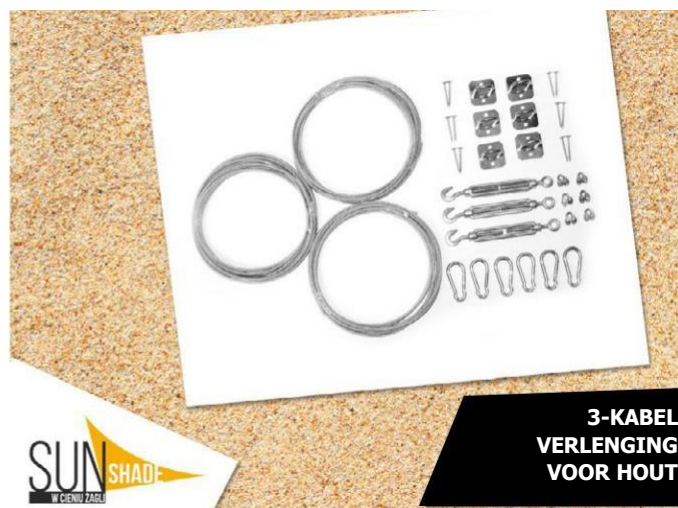

VOOR HOUT OP 2 DRADEN

- staalkabel - 2 secties x 6 m
- spanschroeven voor spanning x 2 st.
- nautische eyelet houders x 4 stuks
- nautische drukknopen x 4 stuks
- staalkabel klemmen x 4 stuks
- houtschroeven x 8 stuks

VOOR HOUT OP 3 DRADEN

- 3 secties x 6 m
- spanschroeven voor spanning x 3 stuks
- nautische eyelet handgrepen x 6 stuks
- nautische karabijnhaken x 6 stuks
- staalkabel klemmen x 6 stuks
- houtschroeven x 12 stuks

Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Zoek je een oplossing voor metselwerk, metaal of iets anders?

Vraag het je adviseur!

