

## GEBRUIKSAANWIJZING

### ECONOMY SCHUIFZEIL OVERKAPPING




Figuur 1a.



Figuur 1b.

- Het zeil dient als schaduw voor een bepaald gebied en moet worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Na het zomerseizoen moeten de zeilen worden gedemonteerd, schoongemaakt, gedroogd en opgeslagen op een droge plaats (het materiaal kan met de hand worden schoongemaakt met een spons of worden gewassen met hogedrukreinigers, zonder agressieve wasmiddelen te gebruiken).
- De zeilen zijn gemaakt van in de fabriek gemaakt wit PVC gaas op polyester basis met een gewicht van 270 g/m<sup>2</sup>. Het materiaal heeft een B1 vlamvertragend certificaat.
- Het zeil is geen onderhoudsvrij product. Het mag niet worden gebruikt als de wind te sterk is (hangt af van lokale omstandigheden zoals windsterkte, hoek van de wind op het zeil, windrichting, grootte van het zeil) en/of als water, hagel of sneeuw zich ophoopt in het zeil. Als het niet mogelijk is om in real time te reageren op een weersverandering - moet het zeil worden gedemonteerd.
- Het zeil moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Een beschadigd zeil moet uit gebruik worden genomen totdat het gerepareerd is.
- Het is onaanvaardbaar dat er voorwerpen op het zeiloppervlak liggen. Ze moeten onmiddellijk worden verwijderd omdat ze per ongeluk op een plaats kunnen vallen.
- Het zeil kan alleen worden uitgeschoven als de lijnen perfect parallel aan elkaar hangen (+/- 6mm);
- Het zeil is niet strak, de lijnen zijn strak en het is vrij over de lijnen geslingerd (Figuur 1.b).
- Montage van het zeil wordt aanbevolen volgens onderstaand schema.

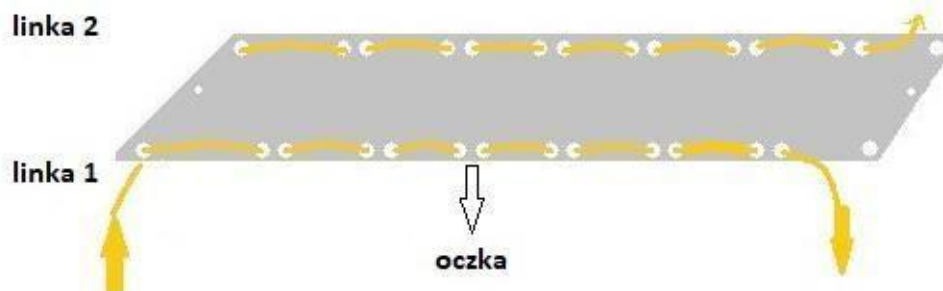

Afbeelding 1 Mogelijke manieren om het zeil te monteren





**GEBRUIKSAANWIJZING**  
**ECONOMY SCHUIFZEIL OVERKAPPING**

**MONTAGEVOORSTEL:**

- 1 Leg het zeil plat de goede kant naar boven onder de plaats waar het moet worden gemonteerd.
- 2 Meet de exacte afstand tussen het middelpunt van de afzonderlijke mazen om de afstanden tussen de lijnen te bepalen.
- 3 Monteer het zeil door de lijn door de mazen aan de spreiderranden te vlechten, te beginnen bij de enkele maas in de hoek (zie figuur 2). Begin het vlechten vanaf de onderkant van de mazen en eindig vóór de laatste maas voor lijnen 1 en 2.
- 4 Monteer de uiteinden van de kabel op de structuur volgens de instructievideo.
- 5 Span de kabel met de spanschroef die verkrijgbaar is bij de montagekit die apart verkrijgbaar is.
- 6 Bevestig de laatste oogjes (ongevlochten) aan de structuur, bijvoorbeeld met een karabijnhaak, terwijl je de bevestigings- en spanelementen van de kabel afplakt.

Koop een montagekit!

**MONSTER MONTAGEKITS BEVATTEN:**



**2-DRAADS  
VERLENGING  
VOOR HOUT**



**3-KABEL  
VERLENGING  
VOOR HOUT**

**VOOR HOUT OP 2 DRADEN**

- staalkabel - 2 secties x 6 m
- spanschroeven voor spanning x 2 st.
- nautische eyelet houders x 4 stuks
- nautische drukknopen x 4 stuks
- staalkabel klemmen x 4 stuks
- houtschroeven x 8 stuks

**VOOR HOUT OP 3 DRADEN**

- 3 secties x 6 m
- spanschroeven voor spanning x 3 stuks
- nautische eyelet handgrepen x 6 stuks
- nautische karabijnhaken x 6 stuks
- staalkabel klemmen x 6 stuks
- houtschroeven x 12 stuks

Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Zoek je een oplossing voor metselwerk, metaal of iets anders?

Vraag het je adviseur!

