

GEBRUIKSAANWIJZING

HORIZONTALAAL HARMONICADOEK UIT HDPE




Afbeelding 1: Rolluiken op een constructie

- Vouwgordijnen worden gebruikt om een bepaald gebied in de schaduw te stellen en moeten worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.
- Na het zomerseizoen kunnen de jaloezieën worden gedemonteerd. Ze moeten worden gereinigd, gedroogd en opgeslagen op een droge plaats (het materiaal moet met de hand worden gereinigd met een zachte borstel en zeep met neutrale pH of met een tuinslang die op een afstand van ongeveer 0,5 m van het materiaal wordt gehouden, zonder agressieve wasmiddelen te gebruiken).



- De rolgordijnen zijn gemaakt van 100% HDPE-materiaal - High Density Polyethylene 280g/m², dat dankzij het speciale weefsel 95% schaduw geeft en overtollig water doorlaat.
- Het materiaal mag tot 8% per jaar verkleuren.
- Het vouwgordijn is geen onderhoudsvrij product. Het mag niet worden blootgesteld aan sterke wind en moet vaker worden ingetrokken of verwijderd naarmate de ruimte groter is.
- Het vouwgordijn moet regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd. Een beschadigd vouwgordijn moet buiten gebruik worden gesteld totdat het gerepareerd is.
- Er mogen geen voorwerpen op het oppervlak van het vouwgordijn liggen. Ze moeten onmiddellijk worden verwijderd, omdat ze bij blootstelling aan de wind per ongeluk naar beneden vallen.
- Vouwgordijnen moeten worden geïnstalleerd op een plek waar ze volledig kunnen drogen of tijdens het gebruik kunnen drogen. Als het rolgordijn niet gedemonteerd wordt voor de winter, moet het uit elkaar worden getrokken en niet aan één kant worden vastgepind, zodat het vrij in de wind kan glijden (let op dat sneeuw van het oppervlak van het rolgordijn moet worden verwijderd) en moet het gedemonteerd worden bij harde wind;
- Het vouwgordijn kan alleen worden verlengd als de koorden evenwijdig aan elkaar zijn (+/-6 mm), bijv. door middel van opgenaaide handgrepen aan het begin en einde van het rolgordijn;
- Vouwgordijnen worden niet gespannen, de koorden worden gespannen en het rolgordijn wordt er vrij doorheen gehangen (Fig. 1);
- Een rolgordijn dat zonder afschot wordt opgehangen, laat regen door naar de andere kant. Om een deel van het water af te voeren, wordt aanbevolen om het rolgordijn zo te monteren dat het schuin opzij hangt (helling van ongeveer 5-8%). Een helling voor gedeeltelijke waterafvoer kan worden bereikt door de koorden van het hoogste naar het laagste punt te monteren, of als dat er is, de helling van de constructie te gebruiken.
- Als er een montagekit van ons bedrijf wordt gebruikt, moet de installatie van het vouwgordijn worden uitgevoerd volgens het onderstaande schema.

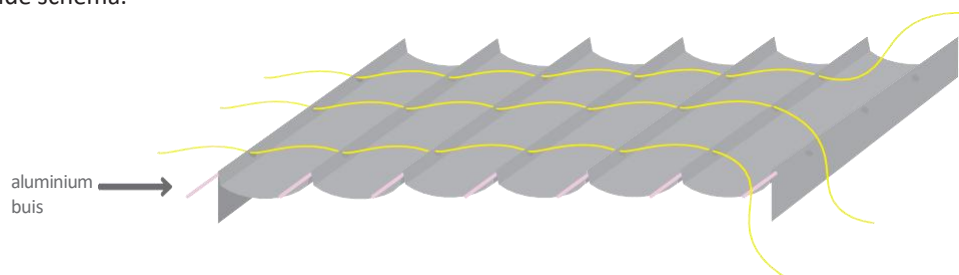

Afbeelding 2: Installatie van het Romeinse rolgordijn



GEBRUIKSAANWIJZING

HORIZONTAAL HARMONICADOEK UIT HDPE

MONTAGEVOORSTEL:

1. Leg het vouwgordijn plat met de goede kant naar boven onder de plek waar het opgehangen moet worden;
2. Meet de exacte afstand tussen het midden van de mazen over één tunnel om de afstanden tussen de lijnen te bepalen;
3. Monteer het rolgordijn door het touw één voor één over elke tunnel door de oogjes te weven (Fig. 2) en eindig met weven voor het laatste oogje (het aantal touwtjes wordt gekozen op basis van de breedte van het rolgordijn);
4. Monteer de uiteinden van de kabel op de structuur volgens de instructievideo;
5. Span de kabel met de spanschroef die verkrijgbaar is bij de montagekit die apart verkrijgbaar is;
6. Bevestig de laatste oogjes (ongevlochten) aan de structuur, bijvoorbeeld met een karabijnhaak, terwijl je de bevestigings- en spanelementen van de kabel aflakt;
7. Steek de verstijvingsbuis van aluminium in de tunnels (vooraf verbinden met een verbindingsstuk als het compartimenteringsbuis is).

Koop een montagekit!

MONSTER MONTAGEKITS BEVATTEN:



**GROTE VOUWGORDIJN
VOOR HOUT**



**KLEIN VOUWGORDIJN
VOOR HOUT**

HOUTSET GROOT - MEER DAN 10M², SMALL - MEER DAN 5M², MINI - MINDER DAN 5M²

- staalkabel - lengte 6m, hoeveelheid aangepast aan de grootte van het rolluik,
- spanschroeven - 1 voor elke ,
- ooghouders - 2 voor elke staalkabel,
- Zeilkarabijnhaken - 2 voor elke staalkabel,
- staalkabelklemmen - 2 voor elke ,
- aluminium buizen - aantal en lengte aangepast aan de afmetingen van het rolluik,
- leidingpluggen en connectors...

Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Ben je op zoek naar een hulpstuk voor metselwerk, metaal of iets anders? Vraag het je adviseur!

