

GEBRUIKSAANWIJZING ZONWEREND SCHUIFZEIL UIT HDPE




Afbeelding 1: Rolluiken op een constructie

- Het zeil dient als schaduw voor een bepaald gebied en moet worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Na het zomerseizoen kan het zeil worden gedemonteerd, schoongemaakt, gedroogd en opgeslagen op een droge plaats (het materiaal moet met de hand worden schoongemaakt met een zachte borstel en zeep met neutrale pH of met een tuinslang die op een afstand van ongeveer 0,5 m van het materiaal wordt gehouden, zonder agressieve wasmiddelen te gebruiken).



- De zeilen zijn gemaakt van 100% HDPE-materiaal - High Density Polyethylene 280g/m², dat dankzij een speciaal weefsel 95% schaduw geeft en overtollig water doorlaat.
- Het materiaal mag tot 8% per jaar verkleuren.
- Het zeil is geen onderhoudsvrij product. Het mag niet worden blootgesteld aan harde wind en moet vaker worden uitgeschoven of gedemonteerd.
- Het zeil moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Een beschadigd zeil moet uit gebruik worden genomen totdat het gerepareerd is.
- Het is onaanvaardbaar dat er voorwerpen op het zeiloppervlak liggen. Ze moeten onmiddellijk worden verwijderd omdat ze onder invloed van de wind op een ongelukkige plaats kunnen vallen.
- Het zeil moet worden geïnstalleerd op een plaats waar het volledig kan drogen of kan drogen tijdens het gebruik.
- Het zeil kan alleen worden uitgeschoven als de lijnen perfect parallel aan elkaar hangen (+/-6mm);
- Het zeil is niet gespannen, de lijnen zijn gespannen en het hangt er vrij doorheen (Fig. 1).
- Montage van het zeil wordt aanbevolen volgens onderstaand schema (Fig. 2).

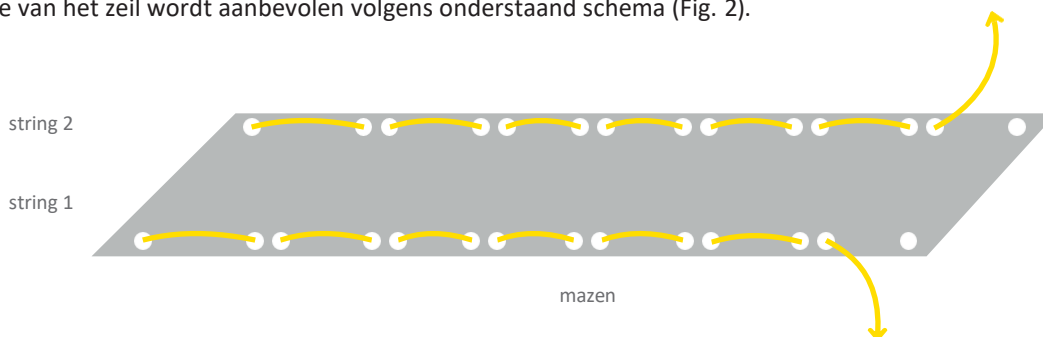

Afbeelding 2: Voorgestelde montagemethode voor het HDPE-schuifzeil





GEBRUIKSAANWIJZING

ZONWEREND SCHUIFZEIL UIT HDPE

MONTAGEVOORSTEL:

1. Spreid het zeil plat uit met de goede kant naar boven, onder de plek waar het moet komen te hangen;
2. Meet de exacte afstand tussen de middelpunten van de afzonderlijke mazen om de afstanden tussen de lijnen te bepalen;
3. Monteer het zeil door de lijn door de mazen aan de spreiderranden te rijgen, te beginnen bij één enkele maas in de hoek (afb. 2). Begin het vlechtwerk onderaan de maas en eindig het vlechtwerk vóór de laatste maas;
4. Monteer de uiteinden van de kabel op de structuur volgens de instructievideo
https://www.youtube.com/watch?v=e3QwV_51qKo&t=2s;
5. Span de kabel met de spanschroef die verkrijgbaar is bij de montagekit die apart verkrijgbaar is;
6. Bevestig de laatste oogjes (ongevlochten) aan de structuur, bijvoorbeeld met een karabijnhaak, terwijl je de bevestigings- en spanelementen van de kabel afplakt;

KOOP EEN MONTAGEKIT!

MONSTER MONTAGEKITS BEVATTEN:



UITBREIDBAAR VOOR

VOOR HOUT

- 6 m staalkabel - 2 stuks.
- spanschroeven voor spanning x 2 stuks.
- Roeigrepen met oren x 4 stuks.
- karabijnhaken - 4 stuks
- staalkabel klemmen x 4 stuks
- houtschroeven x 8 st.

Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Zoek je een oplossing voor metselwerk, metaal of iets anders

Vraag het je adviseur!



SNEL CONTACT!

TEL: +48 518 537 385