


GEBRUIKSAANWIJZING

HORizontALE HARMONICADOEKEN UIT PVC WATERDICHT



Afbeelding 1. Romeins rolgordijn (a) op houten frameconstructie (b) ingeklapt voor opslag

- Vouwgordijnen worden gebruikt om een bepaald gebied te beschaduw en te versieren en hebben ook regenbestendige eigenschappen. en moeten worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.
- De constructie moet robuust zijn om het rolgordijn en de belastingen die erop komen te staan bij guur weer te kunnen dragen.
- Om de waterafvoer te vergemakkelijken, wordt aanbevolen om het rolluik zo te installeren dat het een zijdelingse helling heeft (helling van ongeveer 5-8%). Dit kan worden bereikt door de koorden van het hoogste naar het laagste punt te bevestigen of, als er een is, de helling van de constructie te gebruiken.
- Na het seizoen kan het rolgordijn worden gedemonteerd, schoongemaakt, gedroogd en opgeslagen op een droge plaats, bij voorkeur in de vorm van een gesplitst (Fig.1b) zodat er zo min mogelijk vouwen in het materiaal komen.
- Het rolgordijn is gemaakt van een zeer sterk 650 g/m² waterdicht zeildoek.
- Het materiaal mag tot 8% per jaar verkleuren.
- Het rolgordijn is geen onderhoudsvrij product. Een vuil rolgordijn moet worden schoongemaakt. Vuil moet regelmatig van de stof worden verwijderd met een zachte borstel en, indien nodig, worden gewassen met een spons en een oplossing van pH-neutrale zeep en water met een maximumtemperatuur van 30°C, gevolgd door een spoeling met water.
- Het rolgordijn mag niet worden blootgesteld aan harde wind, sneeuw en/of hagel en/of regen. Omdat het rolgordijn het hele jaar door kan worden gebruikt, moet sneeuw/hagel van het rolgordijn worden verwijderd om de structuur niet te beschadigen, of moet het rolgordijn worden gedemonteerd als het niet mogelijk is om voortdurend te reageren.
- Het vouwgordijn moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Een beschadigd vouwgordijn moet buiten gebruik gesteld totdat het gerepareerd is.
- Vouwgordijnen moeten worden geïnstalleerd op een plek waar ze volledig kunnen drogen of waar ze tijdens het gebruik kunnen drogen. Houd er rekening mee dat het onmogelijk is om neerslag op het oppervlak van het vouwgordijn te laten vallen; als het niet anders kan, moet het handmatig worden afgevoerd.
- Er mogen geen voorwerpen op het oppervlak van het vouwgordijn liggen. Ze moeten onmiddellijk worden verwijderd, omdat ze per ongeluk op een plaats kunnen vallen.
- Het vouwgordijn kan alleen worden verlengd als de koorden evenwijdig aan elkaar worden opgehangen (+/-6 mm), bijv. door middel van opgenaaide handgrepen aan het begin en einde van het rolgordijn of een blokkeermechanisme (verkrijgbaar als afzonderlijk product);
- Vouwgordijnen worden niet gespannen, de koorden worden gespannen en ze worden er vrij doorheen geweven (Fig. 1a);
- Als er een montagekit wordt gebruikt, moet de installatie van het vouwgordijn worden uitgevoerd volgens het onderstaande schema ons bedrijf (verkrijgbaar als afzonderlijk product).

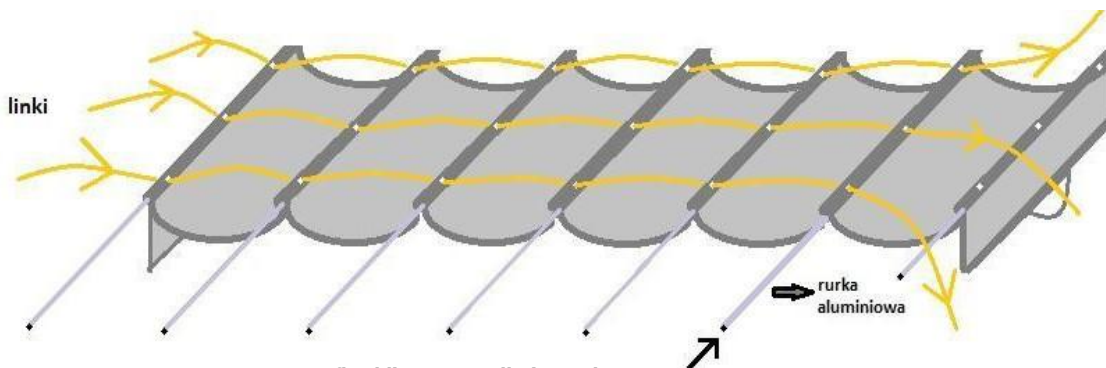

Afbeelding 2: Installatie van het





GEBRUIKSAANWIJZING

HORizontale HARMONICADOEKEN UIT PVC WATERDICHT

MONTAGEVOORSTEL:

1. Leg het vouwgordijn plat met de goede kant naar boven onder de plek waar het opgehangen moet worden;
2. Meet de exacte afstand tussen het midden van de mazen over één tunnel om de afstanden tussen de lijnen te bepalen;
3. Installeer het vouwgordijn door het touw één voor één over elke tunnel door de oogjes te weven (afb. 2) en eindig met vlechtwerk voor het laatste oogje (het aantal koorden wordt aangepast aan de grootte van het rolgordijn);
4. Monteer de kabeluiteinden op de structuur volgens de instructievideo;
5. https://www.youtube.com/watch?v=VK0S_O2s_Fc&embeds_euri=https%3A%2F%2Fzaglesloneczne.eu%2F&feature=emb_logo
6. Span de kabel met de spanschroef die bij de montageset wordt geleverd (apart verkrijgbaar).
7. Bevestig de laatste ogen (niet gesplitst) aan de structuur, bijvoorbeeld met een karabijnhaak, terwijl u de bevestigings- en spannelementen van de kabel aflakt;
8. steek de aluminium buis in de tunnels (vooraf verbinden met een houten , indien aanwezig) verdeeld in secties).

Koop een montagekit!

MONSTER MONTAGEKITS BEVATTEN:



GROOT (meer dan 10m²), KLEIN (meer dan 5m²), MINI (minder dan 5m²) HOUTSTALEN

- staalkabel - lengtes van 6 m, hoeveelheid aangepast aan de grootte van het rolluik,
- spanschroeven - 1 stuks voor elke staalkabel,
- nautische ooghouders - 2 stuks voor elke ,
- nautische karabijnhaken - 2 stuks per staalkabel,
- staalkabelklemmen - 2 stuks voor elke ,
- aluminium buizen - aantal en lengte afgestemd op de afmetingen van het rolluik,
- buisstekkers en connectors.

Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Zoek je een oplossing voor metselwerk, metaal of iets anders?



SNEL CONTACT tel: +48 518 537 385