


GEBRUIKSAANWIJZING

ECONOMY SCHADUWDOEK

- Het zeil dient als schaduw voor een bepaald gebied en moet worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Na het zomerseizoen moeten de zeilen worden gedemonteerd, schoongemaakt, gedroogd en opgeslagen op een droge plaats (het materiaal kan met de hand worden schoongemaakt met een spons of worden gewassen met hogedrukreinigers, zonder agressieve wasmiddelen te gebruiken).
- De zeilen zijn gemaakt van in de fabriek gemaakt wit PVC gaas op polyester basis met een gewicht van 270 g/m². Het materiaal heeft een B1 vlamvertragend certificaat.
- Het zeil is geen onderhoudsvrij product. Het kan niet worden gebruikt wanneer de wind te sterk is (afhankelijk van lokale omstandigheden zoals windsterkte, hoek van de wind op het zeil, windrichting, grootte van het zeil) en/of wanneer water, hagel of sneeuw zich ophoopt in het zeil. Als het niet mogelijk is om in real time te reageren op een weersverandering - moet het zeil worden gedemonteerd.
- Het zeil moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Een beschadigd zeil moet uit gebruik worden genomen totdat het gerepareerd is.
- Het is onaanvaardbaar dat er voorwerpen op het zeiloppervlak liggen. Ze moeten onmiddellijk worden verwijderd omdat ze per ongeluk op een plaats kunnen vallen.
- De installatie van het zeil kan plaatsvinden afhankelijk van het esthetische concept van waar het zeil moet komen te hangen (Figuur 1.), maar vergeet niet dat een vlak oppervlak niet kan worden bereikt met een zeil dat alleen in de hoeken wordt bevestigd.

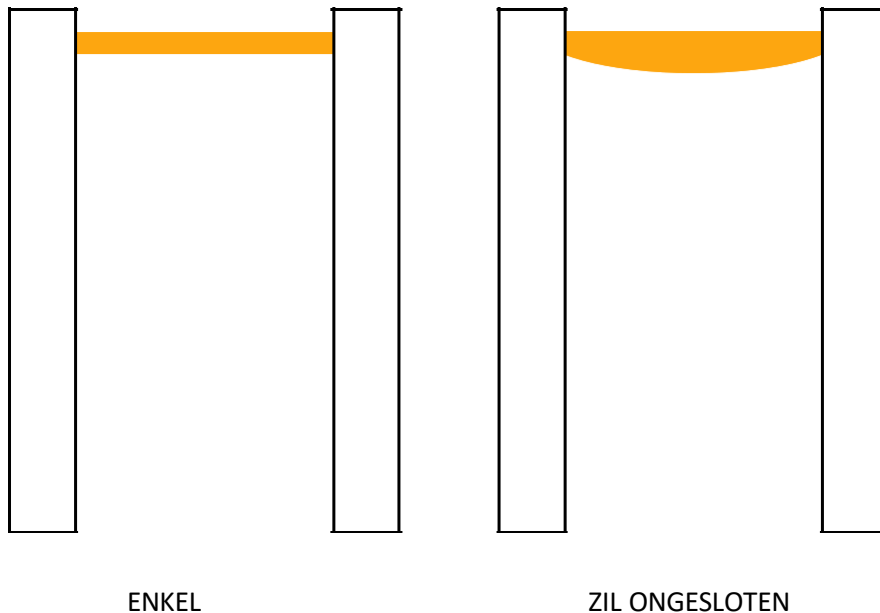


Afbeelding 1 Mogelijke manieren om het zeil te monteren



MONTAGEVOORSTEL:

1. Spreid het zeil plat uit, onder de plek waar het moet komen te hangen.
2. Monteer de dubbele zeilringen (Figuur 2.) in de hoeken aan de eerder voorbereide bevestigingspunten (als het zeil te klein is, moet de afstand tussen het zeil en het bevestigingspunt worden vergroot met behulp van bijvoorbeeld de touwen die verkrijgbaar zijn in de optionele montagekit) volgens de instructievideo.

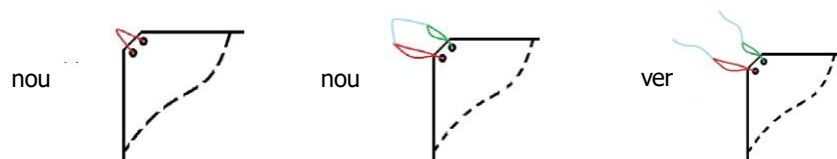

3. Installeer extra bevestigingspunten als het zeil daarmee is uitgerust.
4. Begin met het spannen (bijvoorbeeld met de spanschroef die verkrijgbaar is in de optionele montagekit) van het zeil totdat de randen van de van het zeil zal strak staan (als er een rimpeling ontstaat op de diagonaal, moet de spanning op die diagonaal worden verminderd).

Koop een montagekit!

MONSTER MONTAGEKITS BEVATTEN:



VIERKANT/RECHTHOEK VOOR HOUT

- staalkabel 4 secties x 2 m
- spanschroeven voor spanning x 2 st.
- staalkabel klemmen x 8 st.
- nautische karabijnhaken x 10 st.
- nautische oogjes x 4 st.
- houtschroeven x 8 stuks

DRIEHOEK VOOR HOUT

- staalkabel 3 secties x 2 m
- spanschroef voor spanning x 1 st.
- staalkabel klemmen x 6 st.
- nautische karabijnhaken x 8 st.
- nautische handgrepen met oren x 3 st.
- houtschroeven x 6 st.

Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Zoek je een oplossing voor metselwerk, metaal of iets anders?

Vraag het je adviseur



SNEL CONTACT tel: +48 518 537 385